








Catalogo generale prodotti

6.0



Custodi del passato
creatori di futuro

licata

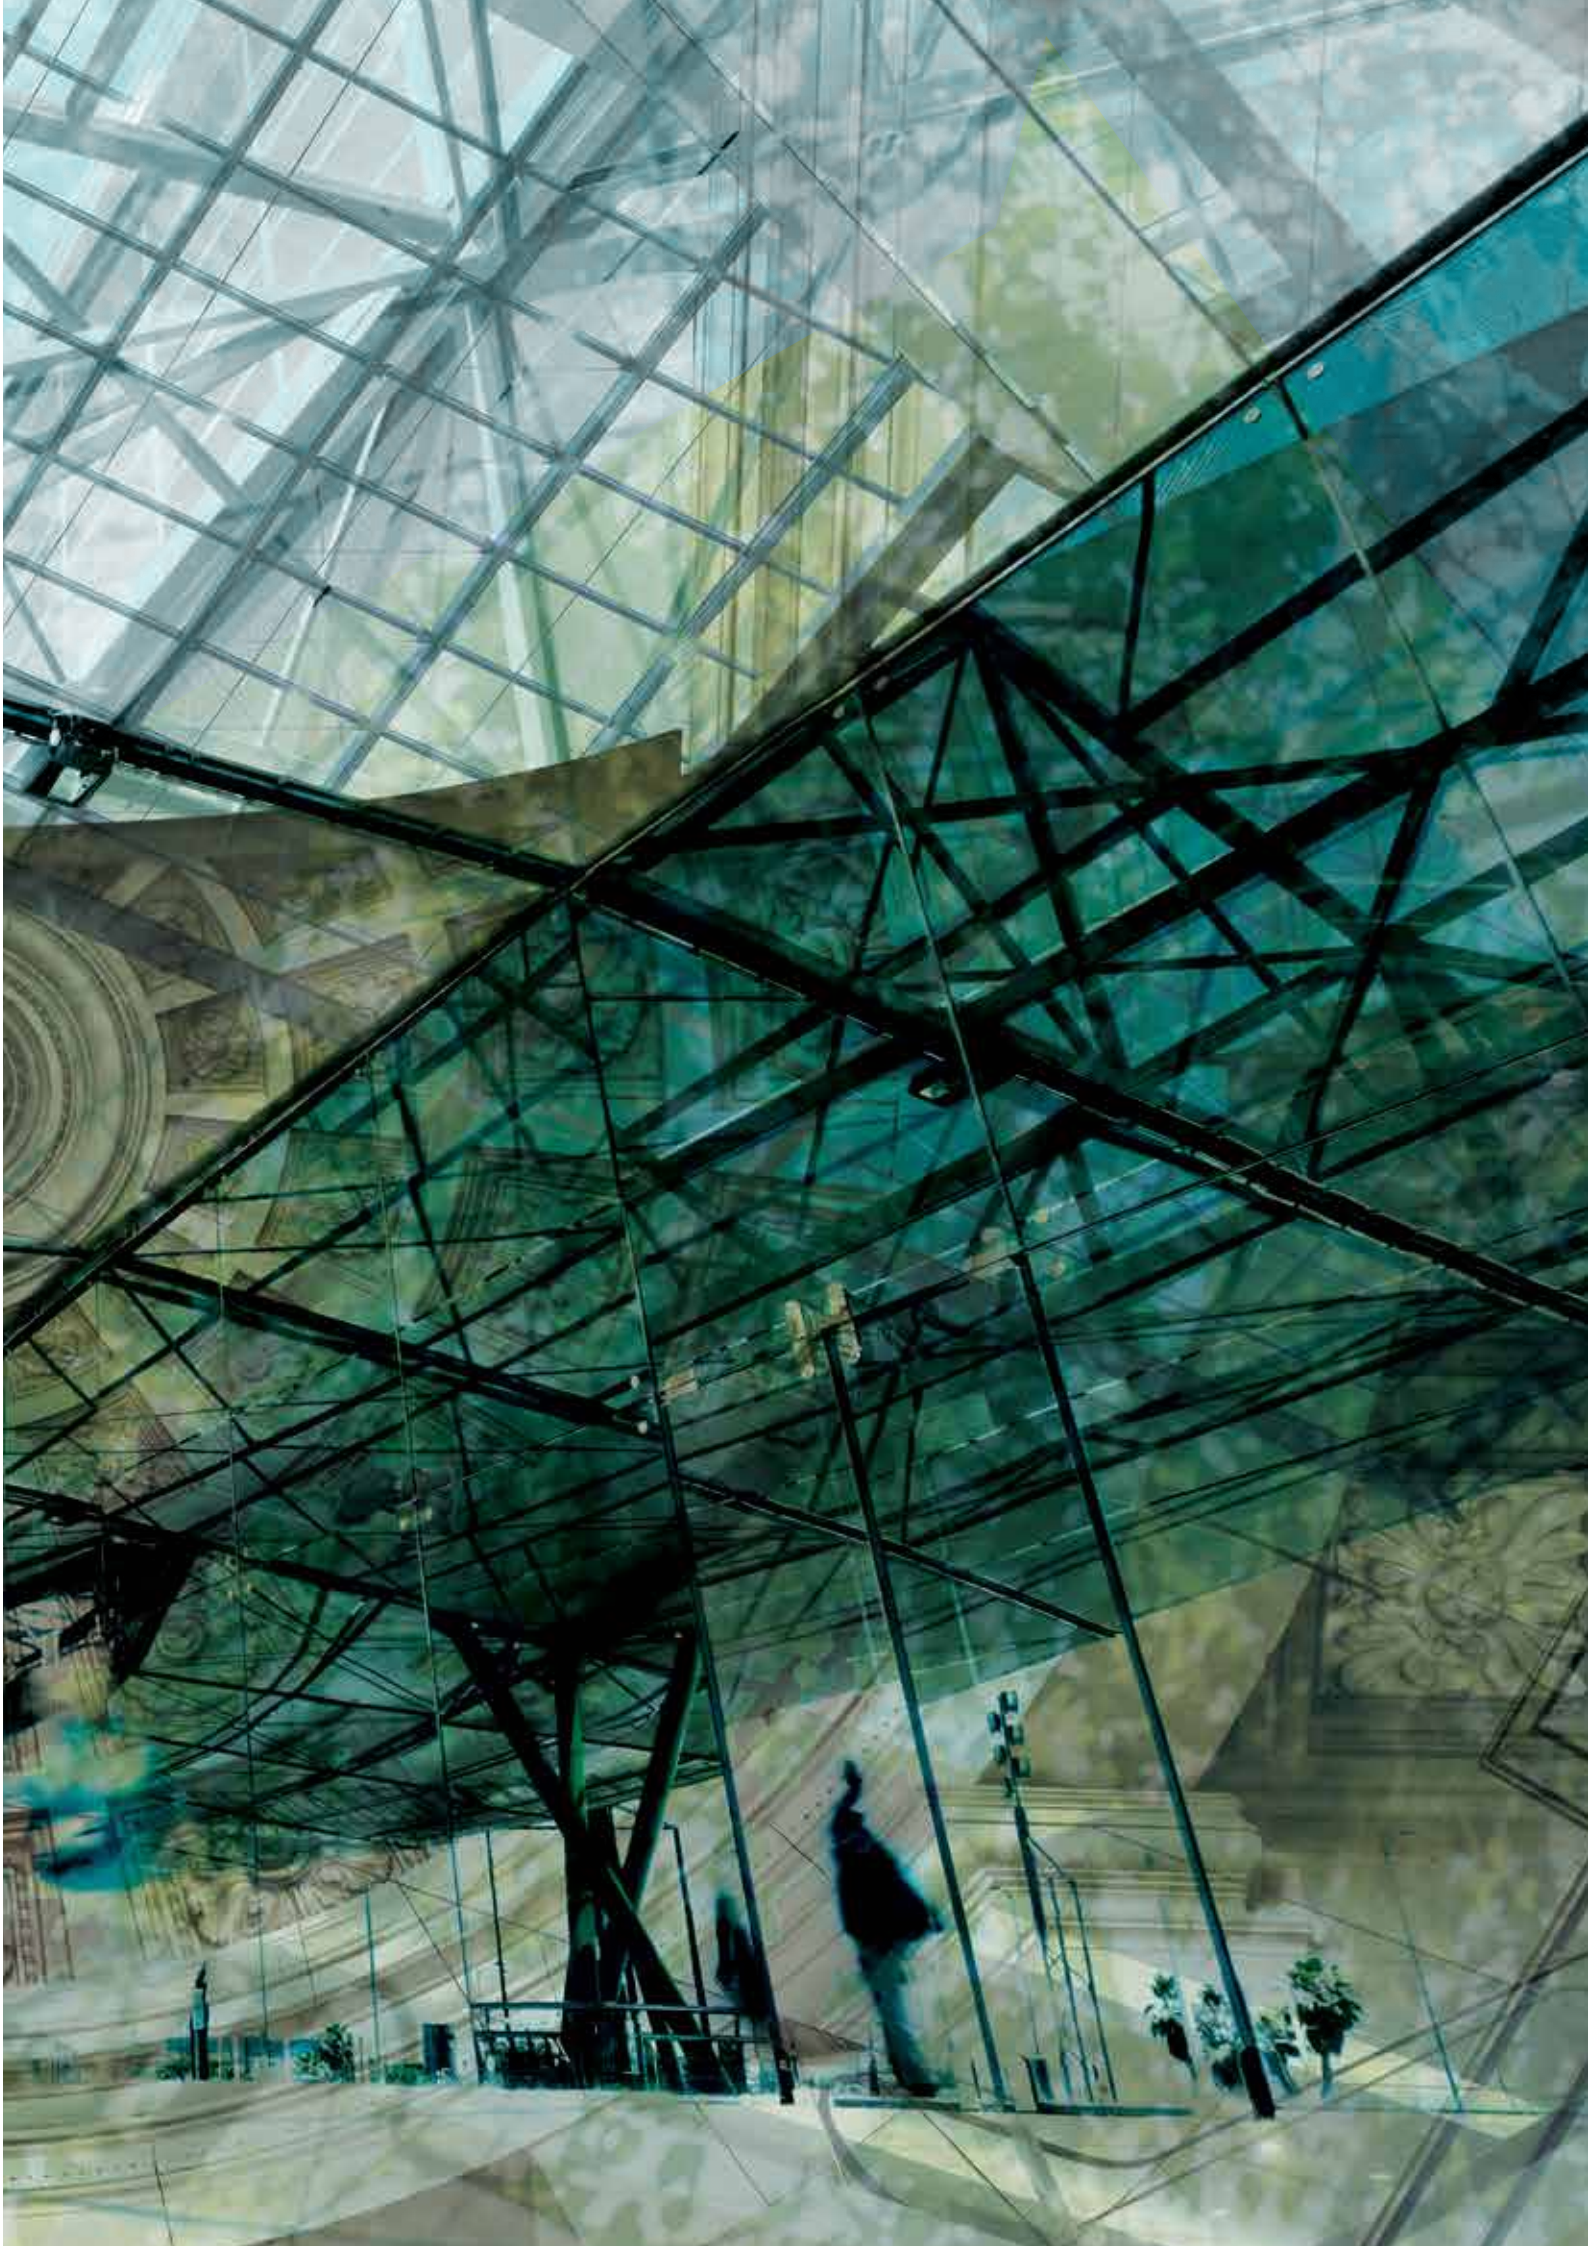

Custodi del passato

Ci impegniamo a preservare le testimonianze del passato e a costruire il futuro, valorizzando la cultura e le conoscenze del settore, innovando con nuove tecnologie per una crescita sostenibile.

Stazione ferroviaria di Trapani _ restauro e ripristino _ 2024



Creatori di futuro

Ci impegniamo a preservare le testimonianze del passato e a costruire il futuro, valorizzando la cultura e le conoscenze del settore, innovando con nuove tecnologie per una crescita sostenibile.

Ville Carate Brianza_ progetto residenziale _ 2025





Indice linee prodotti

licata.coat		
linea acrilica	10	
linea acril-silossanica	16	
linea silossanica	18	
linea silicato di potassio	20	
licata.paint	22	
licata.finish	32	
licata.therm		
Sistemi	38	
Pannelli isolanti	44	
Accessori	48	
Reti	49	
Accessori Dosteba	50	
Tasselli	52	
licata.floor	54	
licata.waterproofing	60	
licata.reinforced		
EVO	70	
STD	71	
Antisfondellamento	72	
Barre elicoidali	73	
Componenti	75	
Malte	76	
licata.repair	78	
BetonFIP	82	
ResinFIP	94	
FiberFIP	108	
licata.naturalis	112	
licata.cem	120	
licata.colour	124	

	Applicazione esterna		Stadia in alluminio		Estrusore pistola manuale
	Applicazione interna		Grattone		Colaggio e/o inghisaggio
	Colore del prodotto		Racla dentata		Elevata copertura
	Applicazione con frattazzo liscio		Prodotto RAPIDO		VOC low
	Applicazione con frattazzo di plastica o spugna		Prodotto ULTRA RAPIDO		Allettamento e stilatura
	Frattazzo dentato		Miscelare con frusta		Crack-bridging ability
	Cazzuola in acciaio		Prodotto con proprietà antimuffa		UV resistenza
	Cazzuolino in acciaio		Prodotto con proprietà antialga		Traspirante
	Applicazione a spruzzo		Certificato secondo la normativa di riferimento		Adesione elevata
	Pennello		Certificato secondo la normativa di riferimento		Pittura per cartongesso
	Rullo		Certificato secondo ETAG 004		Marcatura CE
	Airless				Idoneo al contatto con acqua potabile
	Spatola in acciaio inox				Criteri Ambientali Minimi
	Rullo frangibolle		sistema di isolamento termico a cappotto Licatatherm		
	Staggia per massetti		pigmentabile nelle tonalità dei colori Colorado		
	Spazzola con setole in acciaio inox		pigmentabile nelle tonalità della cartella colori Licata colore 2.0		

INDICE ALFABETICO

ACRIL PRIMER	13	ESTRUSORE PER RESINFIP EPOBOND C 100 PLUS	102
ACRIL PRIMER PLUS	13	FIBERFIP ADESIVO 800 A+B	110
ADDA EXTRA TRASPIRANTE ANTIMUFFA	24	FIBERFIP CARBON CONNECT 10 e 12	111
ADIGE EXTRA TRASPIRANTE	28	FIBERFIP CARBON T-UNI 230 H	111
AGGRAPPANTE LG	12	FIBERFIP CARBON T-UNI 390 H	111
ARTICA	123	FIBERFIP PRIMER 800 A+B	110
BESTEN PUTZ ACRIL SILOSSANICO	16	FINISH PRO 280	81
BESTEN PUTZ ACRILICO	10	FLEX HM	57
BESTEN PUTZ SCUDO ACRIL-SILOSSANICO	16	FLEX PLUS	57
BESTEN PUTZ SILOSSANIO	18	FLEX TAPE 200	67
BETONFIP ANCORAGGIO	91	FLEX S1	58
BETONFIP ANCORAGGIO T	91	FLOOR K300	56
BETONFIP CALCE INIEZIONE S	92	FUGATOP 0-8	59
BETONFIP CL	89	FUGATOP 3-20	59
BETONFIP FLUID	87	HIDRO REP	118
BETONFIP FLUID F	87	HYDRO MONOELASTO 100	62
BETONFIP FLUID REINFORCED	87	HYDRO OSMO K	62
BETONFIP GHIAIA	92	HYDRO STAR	62
BETONFIP GHIAINO	92	IDROSIL EXTERIOR SILICAT SOL	20
BETONFIP LATTICE	90	IMERA SUPER LAVABILE ANTIMUFFA	25
BETONFIP LEGANTE	88	ISOLANTE LG	12
BETONFIP LEGANTE F	89	ISOLANTE LG INTERIOR	28
BETONFIP LEGANTE REINFORCED	89	KALANIT QUARZO	11
BETONFIP PASSIVANTE	80_84	LERICI	10
BETONFIP RAPID FLUID	88	LICA BAND BTS 100	67
BETONFIP RAPID REINFORCED	88	LICA BAND RL 12	66
BETONFIP RASANTE AS 2K A+B	84	LICACEM 200	122
BETONFIP RASANTE MONO R3	85	LICACEM BRICK M 5	122
BETONFIP RITARDANTE	90	LICACEM FIBRO	122
BETONFIP SKIN INIBITORE	90	LICALASTIC 140 FIBRO FLEX	63
BETONFIP SOLID M15	122	LICALASTIC 150 PU	64
BETONFIP STAGIONANTE	90	LICALASTIC ONE	64
BETONFIP TIXO	85	LICALASTIC SCUD	63
BETONFIP TIXO F	85	LICALASTIC SVART	64
BETONFIP TIXO POLIMER 2K A+B	86	LICAPLAN	56
BETONFIP TIXO POLIMER MONO R4	86	LICATASIL	20
BETONFIP WP 610 FLEX A+B	62_93	MAIRA EXTRA TRASPIRANTE	24
BETONFIP WP CORDOLO BENTONITICO	93	MOD FIBRO	116
CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5	116	MURAL PLUS	24
COLORADO SPUGNATO ALLA CALCE IDRATA	114	NANO PRIMER	19
COLORADO SPUGNATO ALLA CALCE IDRAULICA	114	NANOSIL PAINT	21
COLORADO TINTA A CALCE	116	NANOSIL PRIMER	21
CONSOLIDANTE SEA	118	NATURALIS SOLID M15	116
DISARM 100	91	NEUTRAL ANTISALE	117
DISARM 200	91	PRIMER OCRAM	20
DORA LAVABILE ANTIMUFFA	25	R 600	57
ELASTO PAINT	12	R 900	57
ELASTO PRIMER	14	RASO ARM SCUDO	14
ELASTO RENDER	10	RASO G	34

INDICE ALFABETICO

RASO R 140	34	SIL PRIMER	21
RASO TOP 800	35	SILOXAN COLOR	18
RASO TOP 1000	35	SILOXAN LG	19
RASO TOP BIO	117	SILOXAN PAINT	18
RASO W 160	34	SILSAN COLOR	16
REPAIR 200 SR	80	SILSAN PAINT	17
REPAIR 250 N	80	STIL FACCIA VISTA	117
REPAIR 250 R	80	STIL ROMANA FACCIA VISTA	117
REPAIR 400 C	81	STORICA DEUMIDIFICANTE	114
REPAIR 450	81	SUPER S1	58
REPAIR 540 R	81	TEXTURE 2000	66
RESINFIP COAT AC 350 EL	97	TEXTURE 2000 BANDELLA	66
RESINFIP COAT AC 351	97	TILES ECO PRIMER	58
RESINFIP COAT E 381 A+B	98	TONAK F	123
RESINFIP COAT ES 385 A+B	99	UNIFORMANTE LG	13
RESINFIP COAT E-PU 380 EL	98	VITREA QUARZO	11
RESINFIP COAT F PU 390 A+B	99	WATER TEXTURE	66
RESINFIP COAT MC 360	97		
RESINFIP COAT PU 370 EL A+B	98		
RESINFIP EPOBOND C100 PLUS	102		
RESINFIP EPOBOND F 130	101		
RESINFIP EPOBOND F 140 A+B	101		
RESINFIP EPOBOND T 160 A+B	100		
RESINFIP EPOBOND T 170 A+B	100		
RESINFIP FILLER	105		
RESINFIP FONDO GIUNTO	106		
RESINFIP MALTA E 440 A+B+C	103		
RESINFIP MALTA E 445 A+B+C	103		
RESINFIP MALTA EC 430 A+B+C	103		
RESINFIP MALTA EGR 455 A+B	103		
RESINFIP POLYBOND F210 A+B	101		
RESINFIP PRIMER 352	96		
RESINFIP PRIMER 361	96		
RESINFIP PRIMER 371 A+B	96		
RESINFIP PRIMER 383 A+B	102		
RESINFIP PRIMER 391	99		
RESINFIP PRIMER WP 700 A+B+C	104		
RESINFIP PRIMER WP 701	104		
RESINFIP PRIMER WP 704 A+B	104		
RESINFIP SEAL PRIMER 500 A+B	106		
RESINFIP SEAL PU 550 A+B	106		
RESINFIP SOLVENTE E	100		
RESINFIP SOLVENTE PU	100		
RESINFIP VEBOND C 120	102		
RESINFIP WP EB 710 A+B	105		
ROMANA INTONACO	114		
ROMANA SPECULAR	115		
SANUS	28		
SESIA LAVABILE SILOSSANICA ANTIMUFFA	25		



Soluzioni
per la facciata



licata.coat



Lerici

Rivestimento decorativo in pasta pronto all'uso, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, resistente all'attacco di muffe ed alghe, ad elevata idrorepellenza.

Stoccaggio	ADR
18 mesi	—
BIANCO NEUTRO CE UNI EN 15824	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/ consumo	Note
Lerici Rigitato 1,2 mm	secchio da 25 kg	33 secchi da 25 kg	kg	2,2 kg/m²	Su richiesta licatacolore2.0
Lerici Rigitato 1,5 mm	secchio da 25 kg	33 secchi da 25 kg	kg	2,8 kg/m²	Su richiesta licatacolore2.0



BestenPutz Acrílico

Rivestimento decorativo murale ad effetto compatto, pronto all'uso, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, resistente all'attacco di muffe ed alghe, caratterizzato da un'elevata adesione e idrorepellenza.

Stoccaggio	ADR
18 mesi	—
BIANCO NEUTRO UNI EN 15824	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/ consumo	Note
BestenPutz 1,2 mm	secchio da 25 kg	33 secchi da 25 kg	kg	2,0 kg/m²	Su richiesta licatacolore2.0
BestenPutz 1,5 mm	secchio da 25 kg	33 secchi da 25 kg	kg	2,6 kg/m²	Su richiesta licatacolore2.0



Elasto Render

Rivestimento in pasta pigmentabile a base di speciali leganti acrilici elastomerici autoreticolanti, con ottima lavorabilità e altissima resistenza alle deformazioni.

Stoccaggio	ADR
18 mesi	—
BIANCO NEUTRO CE UNI EN 15824	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/ consumo	Note
Elasto Render Rigrato 1,2 mm	secchio da 20 kg	33 secchi da 20 kg	kg	1,6 kg/m²	Su richiesta licatacolore2.0
Elasto Render Rigrato 1,5 mm	secchio da 20 kg	33 secchi da 20 kg	kg	2,2 kg/m²	Su richiesta licatacolore2.0



Kalanit Quarzo

Micro rivestimento al quarzo per esterni, a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, ad alta resistenza agli agenti atmosferici ed eccezionale lavorabilità; con ottimo potere riempitivo ed elevata opacità.

Stoccaggio	ADR
18 mesi	—
BIANCO INTERMEDIO NEUTRO	    

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo	Note
Kalanit Quarzo Bianco	secchio da 20 kg	33 secchi da 20 kg	kg	0,250-0,350 kg/m ² in due mani	Su richiesta licatacolore2.0
Kalanit Quarzo Intermedio	secchio da 19 kg	33 secchi da 19 kg	kg	0,250-0,350 kg/m ² n due mani	Su richiesta licatacolore2.0
Kalanit Quarzo Neutro	secchio da 18 kg	33 secchi da 18 kg	kg	0,250-0,350 kg/m ² in due mani	Su richiesta licatacolore2.0



Vitrea Quarzo

Microrivestimento al quarzo per esterni, a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, ad elevata idrorepellenza ed eccezionale lavorabilità. Con eccellenti proprietà antimuffa e antialga.

Stoccaggio	ADR
18 mesi	—

BIANCO

INTERMEDIO

NEUTRO

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo	Note
Vitrea Quarzo Bianco	secchio da 20 kg	33 secchi da 20 kg	kg	0,250-0,350 kg/m ² in due mani	Su richiesta licatacolore2.0
Vitrea Quarzo Intermedio	secchio da 19 kg	33 secchi da 19 kg	kg	0,250-0,350 kg/m ² in due mani	Su richiesta licatacolore2.0
Vitrea Quarzo Neutro	secchio da 18 kg	33 secchi da 18 kg	kg	0,250-0,350 kg/m ² in due mani	Su richiesta licatacolore2.0
Vitrea Quarzo Bianco	secchio da 5 kg	80 secchi 5 kg	kg	0,250-0,350 kg/m ² in due mani	Su richiesta licatacolore2.0
Vitrea Quarzo Intermedio	secchio da 4,75 kg	80 secchi da 4,75 kg	kg	0,250-0,350 kg/m ² in due mani	Su richiesta licatacolore2.0
Vitrea Quarzo Neutro	secchio da 4,45 kg	80 secchi da 4,45 kg	kg	0,250-0,350 kg/m ² in due mani	Su richiesta licatacolore2.0



Elasto Paint

Microrivestimento elastomerico, impermeabile, ad elevata resistenza agli agenti atmosferici, certificato secondo UNI EN 1504-2. Specifico per la decorazioni e la protezione del cemento armato ed il ripristino estetico/funzionale delle facciate in condizioni difficili.

Stoccaggio		ADR	
18 mesi			
BIANCO INTERMEDIO NEUTRO			

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo	Note
Elasto Paint	secchio da 20-19-18 kg	33 secchi da 20-19-18 kg	kg	0,250-0,350 kg/m² in due mani	Su richiesta licatacolore2.0



Aggrappante LG

Primer universale, pronto all'uso, specifico quale ponte di aggrappo su superfici lisce o assorbenti per cicli di intonacatura, rasatura, o prima della posa in opera di malte cementizie autolivellanti.

Stoccaggio	ADR
18 mesi	—
     	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Aggrappante LG	secchio da 5 kg	80 secchi da 5 kg	kg	0,250 kg/m² in due mani
Aggrappante LG	secchio da 20 kg	33 secchi da 20 kg	kg	0,250 kg/m² in due mani



Isolante LG

Primer universale pigmentabile pronto all'uso, ad elevato potere coprente, ideale quale fissativo prima di ogni ciclo di decorazione con microrivestimenti o rivestimenti in pasta a base di leganti sintetici.

Stoccaggio	ADR
18 mesi	
BIANCO     	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo	Note
Isolante LG	secchio da 5 kg	80 secchi da 5 kg	kg	0,200-0,250 kg/m² in due mani	Su richiesta licatacolore2.0
Isolante LG	secchio da 20 kg	33 secchi da 20 kg	kg	0,200-0,250 kg/m² in due mani	Su richiesta licatacolore2.0



Uniformante LG

Fondo universale ad elevato potere riempitivo, pronto all'uso, specifico per il trattamento di supporti disomogenei (intonaci a granulometrie differenti o superfici con ripristini localizzati) prima dell'inizio di qualunque ciclo decorativo.

Stoccaggio	ADR
18 mesi	—
BIANCO 	 

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Uniformante LG	secchio da 20 kg	33 secchi da 20 kg	kg	0,100 - 0,150 m²/L



AcrilPrimer

Primer fissativo trasparente a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, per interni ed esterni, ad alto potere consolidante ed eccellente quale ponte di aggrappo per decorazioni di natura sintetica.

Stoccaggio	ADR
18 mesi	—
INCOLORE      SETTING APPROACH EAD 	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Acril Primer	bottiglia da 1 L	54 scatole da 6 bottiglie	L	0,100 - 0,200 L/m²
Acril Primer	tanica da 5 L	Tanica da 5 L x 90	L	0,100 - 0,200 L/m²
Acril Primer	tanica da 10 L	Tanica da 10 L x 60	L	0,100 - 0,200 L/m²



AcrilPrimer Plus

Primer fissativo trasparente a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, solvent-free, pronto all'uso, per interni ed esterni; ad elevato potere penetrante ed eccellente quale consolidante superficiale.

Stoccaggio	ADR
18 mesi	—
INCOLORE   	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
AcrilPrimer Plus	bottiglia da 1 L	54 scatole da 6 bottiglie	L	0,100 - 0,150 m²/L
AcrilPrimer Plus	tanica da 5 L	Tanica da 5 L x 90	L	0,100 - 0,150 m²/L
AcrilPrimer Plus	tanica da 10 L	Tanica da 10 L x 60	L	0,100 - 0,150 m²/L

Soluzioni per la facciata

LINEA ACRILICA

14

Elasto Primer

Primer fissativo trasparente a base di pregiate resine elastomeriche auto-reticolanti in dispersione acquosa, per interni ed esterni. Ad alto potere consolidante ed eccellente quale ponte di aggrappo per decorazioni di natura elastomerica.

Stoccaggio

ADR

18 mesi

INCOLORE

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Elasto Primer	tanica da 10 L	Tanica da 10 L x 60	L	0,200 - 0,250 L/m²

Raso Arm Scudo

Rasante armato fibrorinforzato in pasta pronto all'uso, a base di polimeri sintetici, ad alto potere adesivo ed eccellente elasticità, è ideale come rasante nel sistema di isolamento a cappotto **licataTHERM Scudo** perchè permette di ottenere elevatissimi valori di resistenza agli urti. **RasoArm Scudo** vanta un'ottima resistenza meccanica (classificato cat. 2 secondo la EN 13498) ed è impermeabile all'acqua.

Stoccaggio

ADR

18 mesi

BIANCO

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Raso Arm Scudo	secchio da 25 kg	33 secchi da 25 kg	kg	3,5 - 4,5 kg/m²



licata.coat
LINEA RIVESTIMENTI
A SPESSORE
CON ALTO VALORE
ESTETICO



**Silsan Color**

Rivestimento in pasta a base di legante acril-silossanico per esterni, dispersione acquosa, a basso assorbimento d'acqua e buona permeabilità al vapore. Con eccellenti proprietà antimuffa e antialga, è ideale quale decorazione nei cicli di ripristino estetico/funzionale delle facciate e ideale nei sistemi di isolamento termico a cappotto.

Stoccaggio	ADR
18 mesi	—
BIANCO UNI EN 15824	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/ consumo	Note
Silsan Color Rigrato 1,2 mm	secchio da 25 kg	33 secchi da 25 kg	kg	2,0 kg/m²	Su richiesta licatacolore2.0
Silsan Color Rigrato 1,5 mm	secchio da 25 kg	33 secchi da 25 kg	kg	2,6 kg/m²	Su richiesta licatacolore2.0



BestenPutz Acril-silossanico

Rivestimento decorativo murale ad effetto compatto, pronto all'uso, a base di resine acril-silossaniche in dispersione acquosa. La componente acrilica garantisce buona adesione ed ottima resistenza meccanica superficiale, la componente silossanica garantisce ottima idrorepellenza ed un'alta permeabilità al vapore acqueo.

Stoccaggio	ADR
18 mesi	—
BIANCO NEUTRO	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa consumo	Note
Besten Putz 1,2 mm	secchio da 25 kg	33 secchi da 25 kg	kg	2,0 kg/m²	Su richiesta licatacolore2.0
Besten Putz 1,5 mm	secchio da 25 kg	33 secchi da 25 kg	kg	2,6 kg/m²	Su richiesta licatacolore2.0



BestenPutz Scudo Acril-silossanico

Rivestimento decorativo pronto all'uso, a base di resine acril-silossaniche in dispersione acquosa, resistente all'attacco di muffe ed alghe. Caratterizzato da un'elevata forza di adesione e di resistenza agli urti, è ideale come decorativo di facciate, di rasature armate fibrorinforzate e nel sistema di isolamento termico a cappotto **licataTHERM Scudo**.

Stoccaggio	ADR
18 mesi	—
BIANCO NEUTRO	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa consumo	Note
Besten Putz Scudo 1,5 mm	secchio da 25 kg	33 secchi da 25 kg	kg	2,6 kg/m²	Su richiesta licatacolore2.0



SilsanPaint

Microrivestimento acril-silossanico per esterni, a base di copolimeri in dispersione acquosa, a basso assorbimento d'acqua e buona permeabilità al vapore. Resistente ai supporti alcalini e agli agenti atmosferici, coniuga eccellenti proprietà antimuffa e un'alta resistenza al lavaggio.

Stoccaggio	ADR
18 mesi	—
BIANCO INTERMEDIO NEUTRO	     

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo	Note
Silsan Paint Bianco	secchio da 20 kg	33 secchi da 20 kg	kg	0,250 - 0,350 kg/m ² in due mani	Su richiesta licatacolore2.0
Silsan Paint Intermedio	secchio da 19 kg	33 secchi da 19 kg	kg	0,250 - 0,350 kg/m ² in due mani	Su richiesta licatacolore2.0
Silsan Paint Neutro	secchio da 18 kg	33 secchi da 18 kg	kg	0,250 - 0,350 kg/m ² in due mani	Su richiesta licatacolore2.0



Siloxan Color

Rivestimento decorativo in pasta pronto all'uso, a base di copolimeri silossanici in dispersione acquosa, resistente all'attacco di muffe ed alghe, ad elevata idrorepellenza e permeabilità al vapore.

Stoccaggio	ADR
18 mesi	—
BIANCO NEUTRO UNI EN 15824 ESTERNA APPROVATA EAD	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/ consumo	Note
Siloxan Color Intonachino Rigrato base bianca	secchio da 25 kg	33 secchi da 25 kg	kg	1,1 - 1,2 kg/m²	Su richiesta licatacolore2.0
Siloxan Color Rigrato 1,2 mm	secchio da 25 kg	33 secchi da 25 kg	kg	2,0 kg/m²	Su richiesta licatacolore2.0
Siloxan Color Rigrato 1,5 mm	secchio da 25 kg	33 secchi da 25 kg	kg	2,6 kg/m²	Su richiesta licatacolore2.0



BestenPutz Silossanico

Rivestimento decorativo murale ad effetto compatto, pronto all'uso, a base di copolimeri silossanici in dispersione acquosa. Il perfetto equilibrio tra elevata idrorepellenza e permeabilità al vapore acqueo, lo rendono ideale quale strato decorativo finale negli interventi di deumidificazione e nei sistemi ETICS ad elevata traspirabilità.

Stoccaggio	ADR
18 mesi	—
BIANCO NEUTRO        UNI EN 15824 LISTED APPROVED EAD licata TERM	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/ consumo	Note
Besten Putz 1,2 mm	secchio da 25 kg	33 secchi da 25 kg	kg	2,0 kg/m²	Su richiesta licatacolore2.0
Besten Putz 1,5 mm	secchio da 25 kg	33 secchi da 25 kg	kg	2,6 kg/m²	Su richiesta licatacolore2.0
Besten Putz 2 mm	secchio da 25 kg	33 secchi da 25 kg	kg	3,0 kg/m²	Su richiesta licatacolore2.0



SiloxanPaint

Microrivestimento silossanico per esterni, a base di copolimeri in dispersione acquosa, ad elevata idrorepellenza ed eccezionale traspirabilità. Resistente ai supporti alcalini e agli agenti atmosferici, coniuga eccellenti proprietà antimuffa, antialga e un'altissima resistenza al lavaggio.

Stoccaggio	ADR
18 mesi	—

BIANCO

INTERMEDIO

NEUTRO

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo	Note
Siloxan Paint bianco	secchio da 20 kg	33 secchi da 20 kg	kg	0,250 - 0,350 kg/m ² in due mani	Su richiesta licatacolore2.0
Siloxan Paint intermedio	secchio da 19 kg	33 secchi da 19 kg	kg	0,250 - 0,350 kg/m ² in due mani	Su richiesta licatacolore2.0
Siloxan Paint neutro	secchio da 18 kg	33 secchi da 18 kg	kg	0,250 - 0,350 kg/m ² in due mani	Su richiesta licatacolore2.0

**SiloxanLG**

Primer pigmentabile a base di copolimeri silossanici e inerti di natura silicea; specifico per esterni, con alto potere traspirante ed eccellente proprietà mascherante.

Stoccaggio	ADR
18 mesi	—
BIANCO	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo	Note
Siloxan LG	secchio da 20 kg	33 secchi da 20 kg	kg	0,250 - 0,350 kg/m²	Su richiesta licatacolore2.0



NanoPrimer

Primer fissativo aggrappante, idrorepellente e consolidante ad altissima penetrazione, a base di polimeri acrilici associati a silossanico in dispersione acquosa.

Stoccaggio	ADR
18 mesi	—
INCOLORE     	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
NanoPrimer	bottiglia da 1 L	54 scatole da 6 bottiglie	L	0,200 L/m ² in funzione dell'assorbimento del supporto
NanoPrimer	tanica da 5 L	Tanica da 5 L x 90	L	0,200 L/m ² in funzione dell'assorbimento del supporto
NanoPrimer	tanica da 10 L	Tanica da 10 L x 60	L	0,200 L/m ² in funzione dell'assorbimento del supporto

**LicataSil**

Rivestimento minerale in pasta a base di silicato di potassio pronto all'uso, conforme alla norma DIN 18363, ad elevata traspirabilità.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
BIANCO ☀️🏠 🏠 🔌 📱 📶 CE UNI EN 15824 Conforme alla norma DIN 1836	
	 soluzioni per il riscaldamento  SETTE APPROVATE  CONFORME

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/ consumo	Note
LicataSil Rigrato 1,2 mm	secchio da 25 kg	33 secchi da 25 kg	kg	2,0 kg/m²	Su richiesta licatacolore2.0
LicataSil Rigrato 1,5 mm	secchio da 25 kg	33 secchi da 25 kg	kg	2,6 kg/m²	Su richiesta licatacolore2.0



Idrosil Exterior Silicat Sol

Microrivestimento per esterni, a base di silicato di potassio in dispersione acquosa conforme alla norma DIN 18363. Non necessita di primer sulla maggior parte dei supporti comunemente usati in edilizia.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
BIANCO    Conforme alla norma DIN 18363	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo	Note
Idrosil Exterior Silicat-Sol	secchio da 20 kg	33 secchi da 20 kg	kg	0,300-0,350 kg/m² in due mani	Su richiesta licatacolore2.0



Primer Ocram

Primer pigmentabile a base di silicato di potassio, specifico per esterni, con alto potere traspirante ed ottima proprietà uniformante.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
BIANCO     DETESTATO APPROVATO EAD	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo	Note
Primer Ocram	secchio da 20 kg	33 secchi da 20 kg	kg	0,250 kg/m ² in due mani	Su richiesta licatacolore2.0



SilPrimer

Primer fissativo trasparente a base di silicato di potassio in dispersione acquosa, per interni ed esterni, ad alto potere consolidante ed eccellente quale ponte di aggrappo per decorazioni di natura minerale.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
TRASPARENTE     	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/ consumo
SilPrimer	tanica da 16 L	Tanica da 16 L x 36	L	0,100 L/m²



NanoSil Paint

Pittura per uso professionale a base di silicato di potassio per esterni conforme alla norma DIN 18363 ad azione fotocatalitica.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
BIANCO	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
NanoSil Paint	secchio da 20 kg	33 secchi da 20 kg	kg	0,300-0,350 kg/m ² in due mani



NanoSil Primer

Primer fissativo trasparente per uso professionale a base di silicato di potassio stabilizzato, per esterni. Ha eccellenti doti di permeabilità al vapore e di adesione al supporto. Specifico nei cicli di decorazione esterna con proprietà fotocatalitica.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
BIANCO	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
NanoSil Primer	tanica da 5 L	Tanica da 5 L x 90	L	0,100 - 0,200 L/m²



Soluzioni per
interni >

licata.paint

Idropitture24

Mural Plus

Stucco rasante a base di gesso pronto all'uso per pareti interne, sia rinite con intonaco cementizio che per pareti in cartongesso.

Stoccaggio

ADR

12 mesi

BIANCO

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo	
Mural Plus	secchio da 20 kg	33 secchi da 20 kg	kg	1 kg/m²	

Adige Extra traspirante professionale

Idropittura ad elevatissima traspirabilità, specifica per la tinteggiatura di grandi superfici, degli ambienti industriali e residenziali, è la soluzione che garantisce la qualità ad un prezzo competitivo.

Stoccaggio

ADR

12 mesi

BIANCO

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo	
Adige	secchio da 13 L	33 secchi da 13 L	L	8 - 10 m²/L	

Maira Extra traspirante residenziale

Idropittura decorativa extra traspirante, ideale per superfici interne residenziali. Dall'aspetto liscio e vellutato, ad alta copertura, contribuisce a creare un ambiente confortevole e permeabile al vapore.

Stoccaggio

ADR

12 mesi

BIANCO

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo	Note
Maira	secchio da 13 L	33 secchi da 13 L	L	8 - 10 m²/L	Su richiesta licatacolore2.0

Adda Extra traspirante antimuffa

Idropittura extra traspirante antimuffa, ad alta copertura, conferisce agli ambienti residenziali il giusto equilibrio igrometrico riducendo la formazione e proliferazione di muffe.

Stoccaggio

ADR

12 mesi

BIANCO

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo	Note
Adda	secchio da 13 L	33 secchi da 13 L	L	8 - 10 m²/L	Su richiesta licatacolore2.0

Idropitture25

Dora Lavabile antimuffa

Idropittura lavabile, traspirante, dall'elevata opacità, buona copertura e facile da applicare. Universalmente utilizzabile in qualsiasi ambiente interno, protegge dalla formazione di muffa.

Stoccaggio

ADR

12 mesi

BIANCO

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo	Note
Dora	secchio da 4 L	80 secchi da 4 L	L	8 -10 m²/L in due mani	Su richiesta licatacolore2.0
Dora	secchio da 13 L	33 secchi da 13 L	L	8 -10 m²/L in due mani	Su richiesta licatacolore2.0

Imera Super lavabile antimuffa

Idropittura con ottima resistenza al lavaggio, buon potere coprente e bassa presa di sporco, non contiene metalli pesanti né sostanze tossiche, a basso contenuto VOC, protegge dalle formazioni batteriche. Idonea agli ambienti interni per finiture di pregio.

Stoccaggio

ADR

12 mesi

BIANCO

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo	Note
Imera	secchio da 4 L	80 secchi da 4 L	L	8 -10 m²/L in due mani	Su richiesta licatacolore2.0
Imera	secchio da 13 L	33 secchi da 13 L	L	8 -10 m²/L in due mani	Su richiesta licatacolore2.0

Sesia Lavabile silossanica antimuffa

Idropittura silanizzata caratterizzata da ottima idrorepellenza ed elevata traspirabilità, resistente all'attacco batterico, inodore, è adatta alla personalizzazione degli ambienti contribuendone alla salubrità.

Stoccaggio

ADR

12 mesi

BIANCO

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo	Note
Sesia	secchio da 4 L	80 secchi da 4 L	L	8 -10 m²/L in due mani	Su richiesta licatacolore2.0
Sesia	secchio da 13 L	33 secchi da 13 L	L	8 -10 m²/L in due mani	Su richiesta licatacolore2.0

IDROPITTURE PROFESSIONALI

LINEA *paint* 6.0
Tintometria *licatacolore* 2.0

**La nuova visione
del colore**



**IDROPITTURE
DI QUALITÀ**
IDROPITTURE PER L'EDILIZIA



Sanus

Biocida sanificante, pronto all'uso,basato sulla tecnologia biocida Preventol (TM), stabilizzato ad acqua per superfici lapidee e legno.

Stoccaggio

ADR

12 mesi

—

TRASPARENTE













Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Sanus	bottiglia da 1 L	54 scatole da 6 bottiglie	L	0,200 - 0,300 L/m² in funzione dell'assorbimento del supporto
Sanus	tanica da 10 L	tanica da 10 L x 60	L	0,200 - 0,300 L/m² in funzione dell'assorbimento del supporto
Sanus	tanica da 20 L	tanica da 20 L x 36	L	0,200 - 0,300 L/m² in funzione dell'assorbimento del supporto



Isolante LG Interior

Primer a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, specifico per interni, con potere uniformante e ad elevata penetrazione.

Stoccaggio

ADR

12 mesi

—

BIANCO









Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Isolante LG Interior	secchio da 20 kg	33 secchi da 20 kg	kg	0,250 kg/m²


**IDROPITTURE
DI QUALITÀ**
IDROPITTURE PER L'EDILIZIA



Linea Paint

pitture creative



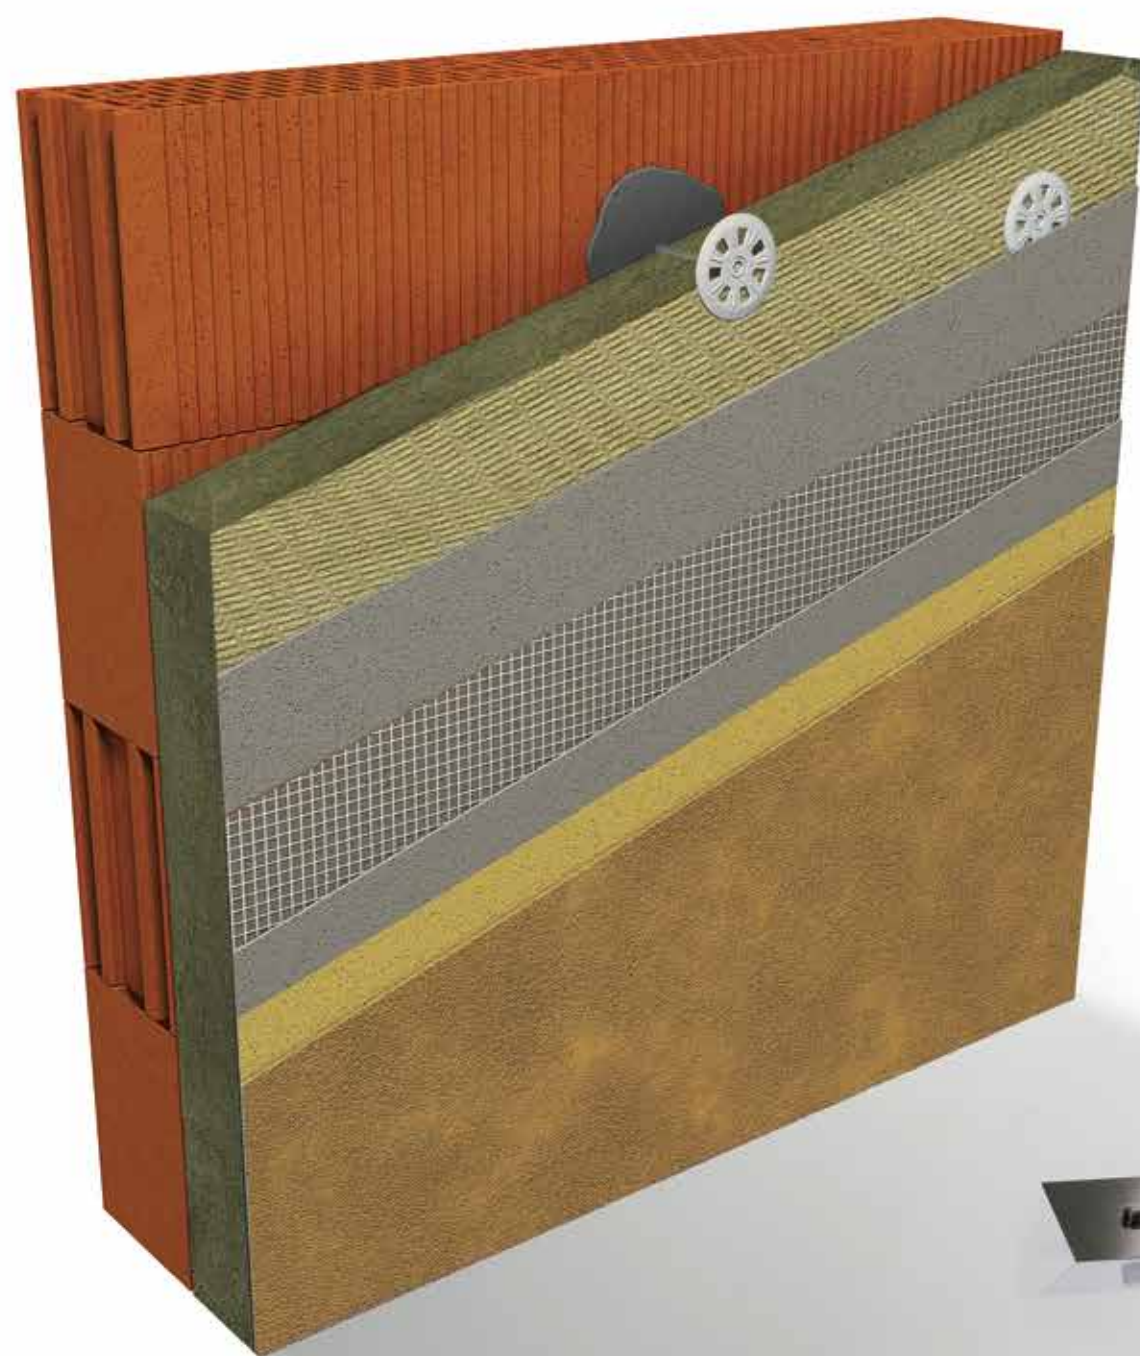

Soluzioni
per la facciata



licata.finish



Raso G

Rasante a tessitura medio-fine, per uso interno ed esterno, per la rasatura di intonaci grezzi tradizionali o premiscelati, certificato come malta GP secondo norma UNI EN 998-1.

Stoccaggio

ADR

12 mesi

—

GRIGIO

BIANCO













Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Raso G granulometria < 0,8 mm - grigio	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	4 - 5 kg/m ² (1,1-1,2 kg/m ² per mm di spessore)
Raso G granulometria < 0,8 mm - bianco	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	4 - 5 kg/m ² (1,1-1,2 kg/m ² per mm di spessore)



Raso R140

Rasante polimero-modificato fibrorinforzato, per uso interno ed esterno, per la rasatura di intonaci grezzi e pannelli isolanti, certificato malta GP secondo la norma UNI EN 998-1.

Stoccaggio

ADR

12 mesi

—

GRIGIO

BIANCO















Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Raso R140 granulometria 0,5 - 0,8 - 1,2 mm - grigio	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	4 - 5 kg/m ² (1,15 kg/m ² per mm di spessore)
Raso R140 granulometria 0,5 - 0,8 - 1,2 mm - bianco	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	4 - 5 kg/m ² (1,15 kg/m ² per mm di spessore)



Raso W160

Collante/rasante fibrorinforzato, per interni ed esterni, specifico per la realizzazione di sistemi a cappotto con pannelli in EPS e come rasante nei cicli di ripristino armato di facciate. Certificato come malta GP secondo 998-1.

Stoccaggio

ADR

12 mesi

—

GRIGIO

BIANCO



















Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Raso W160 granulometria 0,8 - 1,2 m - grigio	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	Incollaggio: 4 - 6 kg/m ² a superficie piena; 3 - 5 kg/m ² per perimetro e punti - Rasatura: 4 - 6 kg/m ² (1,15 kg/m ² per mm di spessore)
Raso W160 granulometria 0,8 - 1,2 mm - bianco	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	Incollaggio: 4 - 6 kg/m ² a superficie piena; 3 - 5 kg/m ² per perimetro e punti - Rasatura: 4 - 6 kg/m ² (1,15 kg/m ² per mm di spessore)



Raso Top 800

Collante/rasante fibrorinforzato, polimero-modificato, specifico per l'incollaggio e la rasatura di pannelli termoisolanti in sistemi ETICS licataTHERM, certificati secondo ETAG 004.

Stoccaggio

ADR

12 mesi

—

GRIGIO

BIANCO





















Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Raso Top 800 granulometria 0,8 - 1,2 mm - grigio	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	Incollaggio: 4 - 6 kg/m ² a superficie piena; 3 - 5 kg/m ² per perimetro e punti - Rasatura: 4 - 6 kg/m ² (1,15 kg/m ² per mm di spessore)
Raso Top 800 granulometria 0,8 - 1,2 mm - bianco	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	Incollaggio: 4 - 6 kg/m ² a superficie piena; 3 - 5 kg/m ² per perimetro e punti - Rasatura: 4 - 6 kg/m ² (1,15 kg/m ² per mm di spessore)



Raso Top 1000

Collante/rasante alleggerito, idrofobizzato, classificato LW CS III W2 2 secondo la UNI EN 998-1, specifico per la realizzazione di sistemi di isolamento termico a cappotto Licatatherm e per rasature armate.

Stoccaggio

ADR

12 mesi

—

BIANCO
















Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Raso Top 1000	sacco da 20 kg	48 sacchi da 20 kg	kg	Incollaggio: 3-4 kg/m ² Rasatura: 1 kg/m ² per mm di spessore

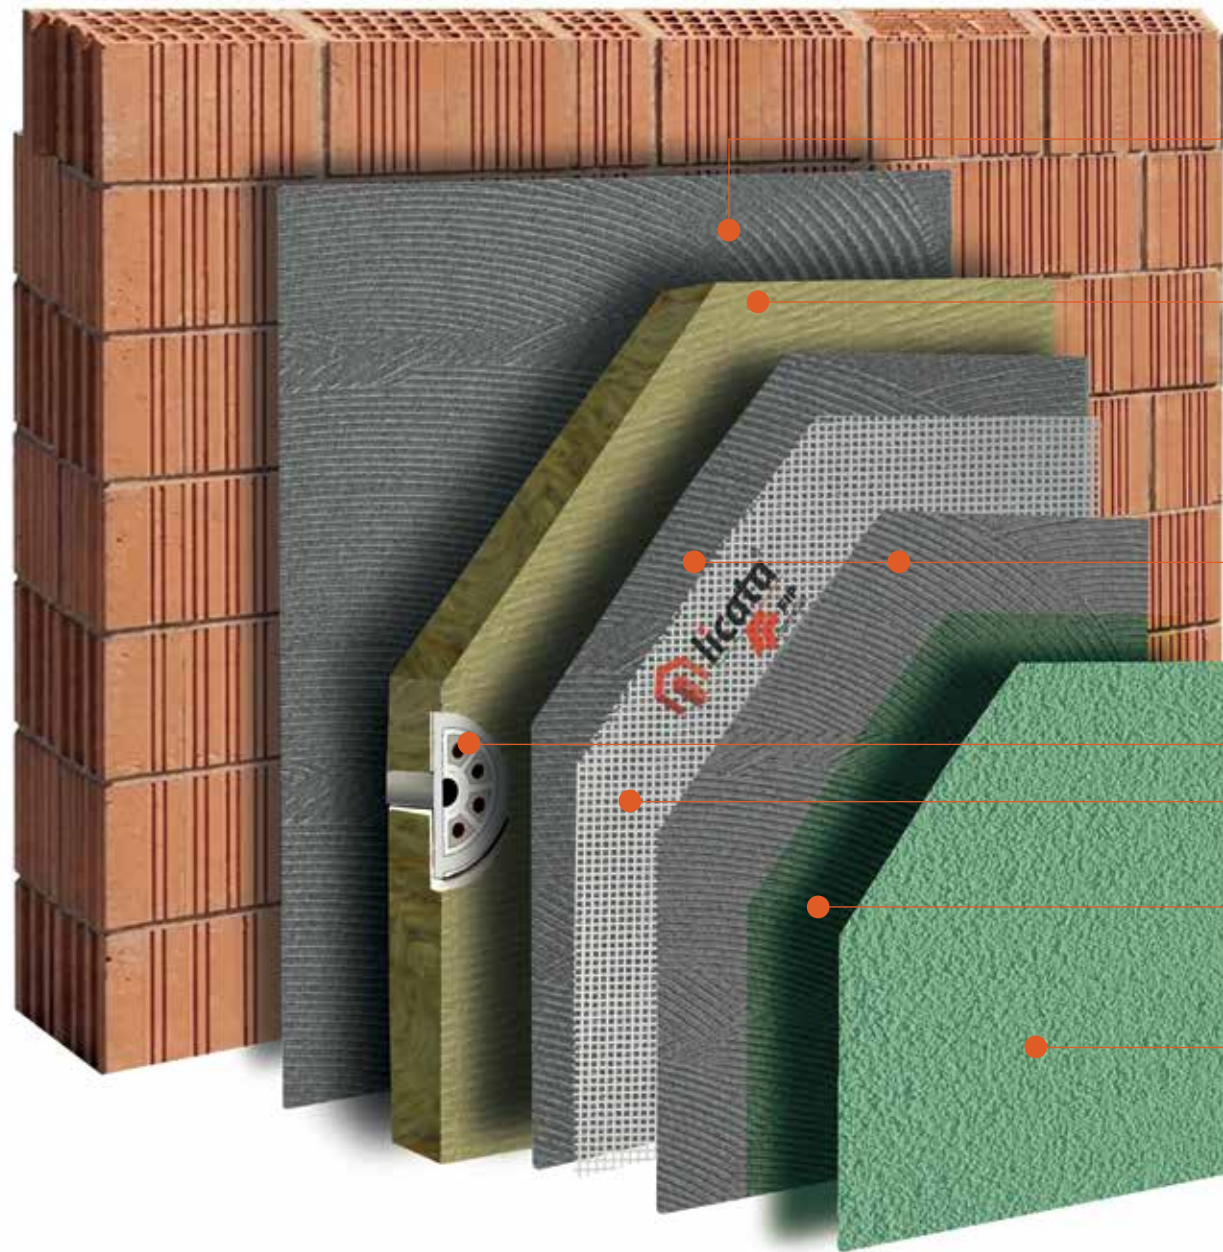

licataTHERM COMPONENTI

Adesivo

Raso Top 800
Raso W160
Raso Top Bio

Pannello di isolamento

licataTHERM LANA DI ROCCIA
licataTHERM LANA DI VETRO
licataTHERM EPS White
licataTHERM EPS Grey
licataTHERM EPS Black&White
licataTHERM EPS FENO
licataTHERM EPS PIR

Rasatura

Raso Top 800
Raso Top **Bio**
Raso W160
Raso Arm Scudo

Tasselli

Rete di armatura

licataTHERM rete 160
licataTHERM rete 222


Primer

Isolante LG
Primer Ocrum
Siloxan LG

Rivestimento

Lerici
Licatasil
Siloxan Color
Silsan Color
Besten Putz Scudo
Besten Putz Acrilico
Besten Putz Acril-silossanico
Besten Putz Silossanico

Componenti e
accessori del
sistema
licataTHERM >

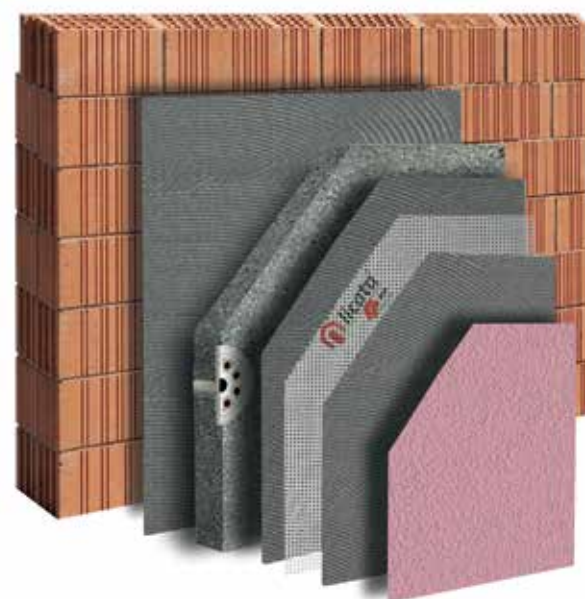

licataTHERM SCUDO EPS Grey

Adesivo
Raso Top 800


Pannello di isolamento
licataTHERM EPS GREY

Rasatura
Raso Arm Scudo

Tasselli
licataTHERM tasselli

Rete di armatura
licataTHERM rete 160

Rivestimento
Besten Putz Scudo

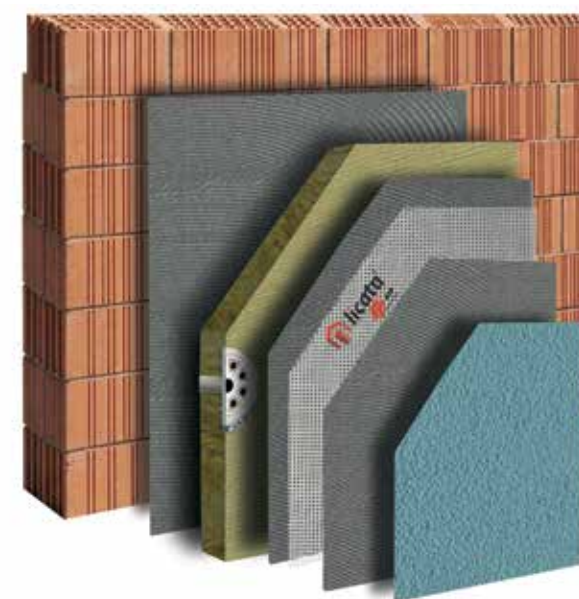

licataTHERM SCUDO LANA DI ROCCIA

Adesivo
Raso Top 800


Pannello di isolamento
licataTHERM LANA DI ROCCIA

Rasatura
Raso Arm Scudo

Tasselli
licataTHERM tasselli

Rete di armatura
licataTHERM rete 160

Rivestimento
Besten Putz Scudo

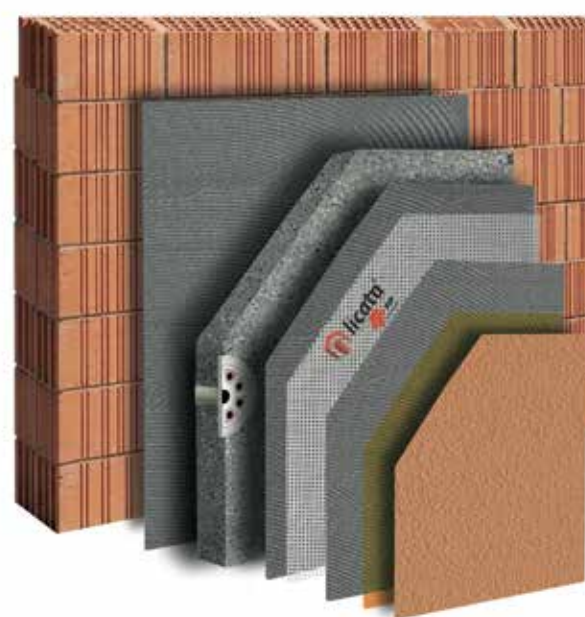

licataTHERM EPS Grey

Adesivo
Raso Top 800

Pannello di isolamento
licataTHERM EPS GREY


Rasatura
Raso Top 800

Tasselli
licataTHERM tasselli

Rete di armatura
licataTHERM rete 160

Primer
Isolante LG

Rivestimento
Lerici
Licatasil
Siloxan Color
Silsan Color
Besten Putz Acrilico
Besten Putz Acril-silossanico
Besten Putz Silossanico

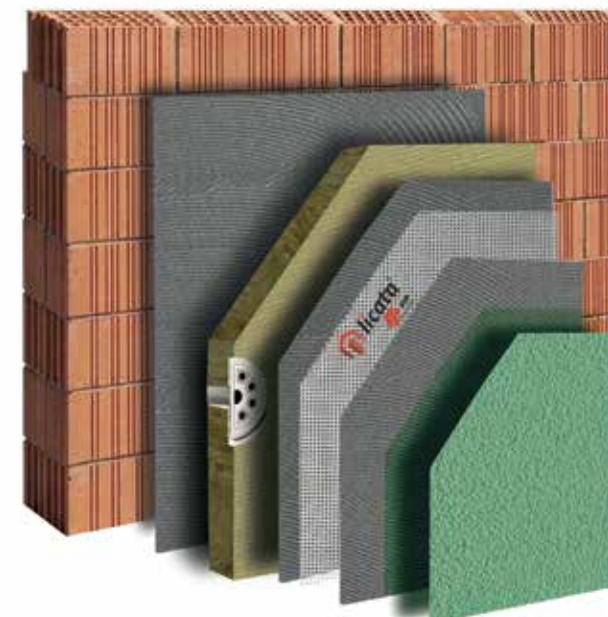

licataTHERM LANA DI ROCCIA

Adesivo
Raso Top 800

Pannello di isolamento
licataTHERM LANA DI ROCCIA

Rasatura
Raso Top 800


Tasselli
licataTHERM tasselli

Rete di armatura
licataTHERM rete 160

Primer
Isolante LG
Primer Ocrum
Siloxan LG

Rivestimento
Lerici
Licatasil
Siloxan Color
Silsan Color
Besten Putz Acrilico
Besten Putz Acril-silossanico
Besten Putz Silossanico



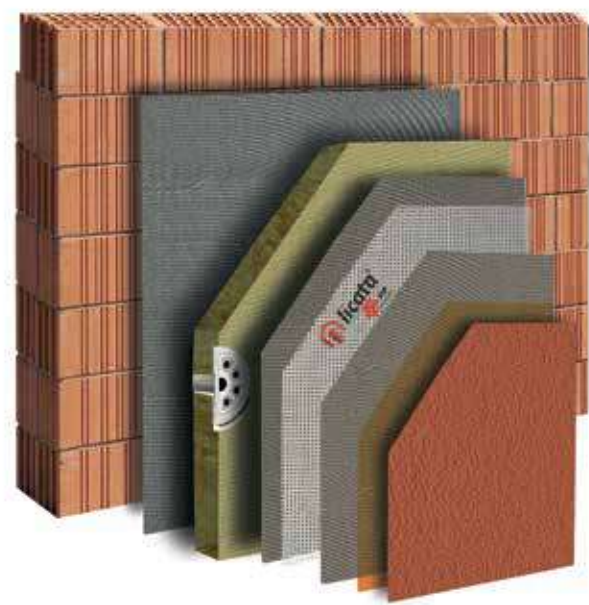

licataTHERM BIO

Adesivo
Raso Top Bio

Pannello di isolamento
licataTHERM LANA DI ROCCIA

Rasatura
Raso Top Bio

Tasselli
licataTHERM tasselli

Rete di armatura
licataTHERM rete 160

Primer
Siloxan LG

Rivestimento
Siloxan Color
Besten Putz Silossanico
LicataSil



licataTHERM WOOD EPS Grey

Adesivo
Raso Wood

Pannello di isolamento
licataTHERM EPS Grey

Rasatura
Raso Top 800

Tasselli
licataTHERM tasselli

Rete di armatura
licataTHERM rete 160

Primer
Siloxan LG
Isolante LG

Rivestimento
Besten Putz Acrilico
Besten Putz Acril-silossanico
Besten Putz Silossanico



licataTHERM WOOD LANA DI ROCCIA

Adesivo
Raso Wood

Pannello di isolamento
licataTHERM LANA DI ROCCIA

Rasatura
Raso Top Bio

Tasselli
licataTHERM tasselli

Rete di armatura
licataTHERM rete 160

Primer
Siloxan LG
Primer Ocran

Rivestimento
Siloxan Color
Besten Putz Silossanico
LicataSil
Besten Putz Acril-silossanico



licataTHERM PIR

Adesivo
Raso Top 800

Pannello di isolamento
licataTHERM PIR

Rasatura
Raso Top 800


Tasselli
licataTHERM tasselli

Rete di armatura
licataTHERM rete 160

Primer
Isolante LG

Rivestimento
Lerici
Licatasil
Siloxan Color
Silan Color
Besten Putz Acrilico
Besten Putz Acril-silossanico
Besten Putz Silossanico



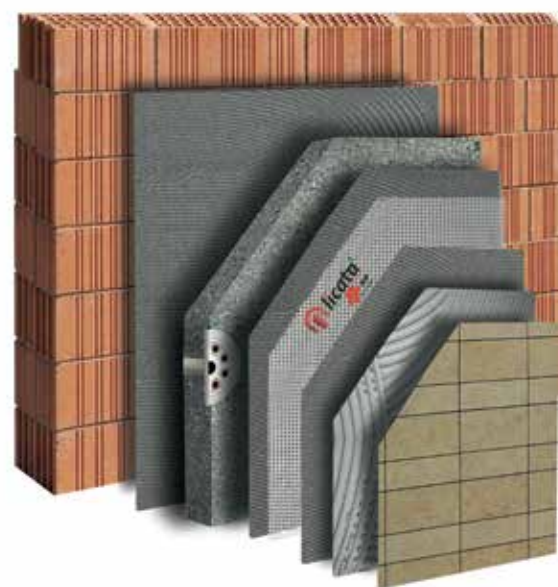

licataTHERM STRONG

Adesivo

Raso Top 800

Pannello di isolamento

licataTHERM EPS Grey

Rasatura

Raso Top 800

Tasselli

licataTHERM tasselli

Rete di armatura

licataTHERM rete 222

Adesivo

Super S1

Rivestimento


Ceramico

Elemento modulare facciavista

Lapideo

Fugante

Fuga Top

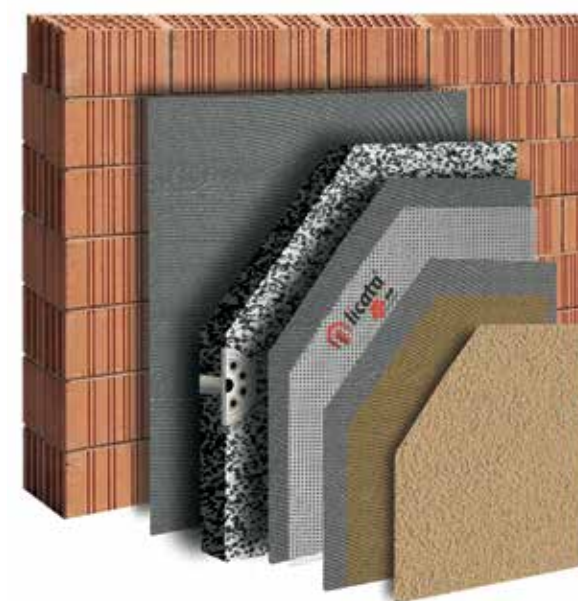

licataTHERM EPS Black & White

Adesivo

Raso Top 800

Pannello di isolamento

licataTHERM EPS Ecopanda

Rasatura

Raso Top 800

Tasselli

licataTHERM tasselli

Rete di armatura

licataTHERM rete 160

Primer

Isolante LG

Rivestimento

Lerici

Licatasil

Siloxan Color

Silsan Color

Besten Putz Acrilico

Besten Putz Acril-silossanico

Besten Putz Silossanico



licataTHERM EPS White

Adesivo

Raso Top 800

Pannello di isolamento

licataTHERM EPS White

Rasatura

Raso Top 800

Tasselli

licataTHERM tasselli

Rete di armatura

licataTHERM rete 160

Primer

Isolante LG

Rivestimento

Lerici

Licatasil

Siloxan Color

Silsan Color

Besten Putz Acrilico

Besten Putz Acril-silossanico

Besten Putz Silossanico



licataTHERM EPS WHITE

pannello termoisolante in polistirene
espanso sinterizzato (EPS)




licataTHERM EPS GREY

pannello termoisolante in polistirene
espanso sinterizzato (EPS) additivato con
grafite




licataTHERM EPS BLACK & WHITE

pannello termoisolante in polistirene
espanso sinterizzato (EPS) di colore bianco
additivato con una
percentuale di grafite



licataTHERM EPS/XPS ZOCCOLATURA

pannello termoisolante in polistirene
espanso estruso



licataTHERM FENO

pannello termoisolante in resina fenolica
espansa



licataTHERM PIR

pannello termoisolante in schiuma
polyiso espansa rigida



licataTHERM LANA DI ROCCIA

pannello isolante termo-acustico in
lana minerale di roccia



licataTHERM LANA DI VETRO

pannello isolante termo-acustico in
lana di vetro



licataTHERM FIBRA DI LEGNO

pannello isolante termo-acustico in
fibra di legno



Custodi del passato
Creatori di futuro.



Sistemi di isolamento termico a cappotto

licata THERM[®]

Il cappotto di isolamento termico per ogni stagione.

**...è arrivato il momento
di proteggersi dal caldo e dal
freddo.**

**licataTHERM** profilo di partenza

Profilo di partenza in alluminio.

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM
licataTHERM profilo di partenza (vari spessori) - alluminio naturale	scatola da 20 o 10 pz in funzione della misura	in funzione della misura	pz

**licataTHERM** profilo di chiusura

Sottodavanzale in alluminio.

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM
licataTHERM profilo di chiusura	scatola da 10 pz	in funzione della misura	pz

**licataTHERM** paraspigoli con rete in pvc

Angolare in PVC con rete (8x12), lunghezza 2,5 m.

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM
licataTHERM parasigoli con rete in pvc	confezioni da 125 ml (50 pz)	bancale da 5.000 ml (2.000 pz)	pz



licataTHERM profilo rompigoccia con gocciolatoio invisibile

Angolare in PVC con rete (8x12), rompigoccia a vista, lunghezza 2,5 m.

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM
licataTHERM profilo rompigoccia con gocciolatoio invisibile	confezione da 62,5 ml (25 pz)	bancale da 1.250 ml (500 pz) 20 confezioni a bancale	pz



licataTHERM profilo di dilatazione

Giunto di dilatazione in PVC, lunghezza 2,5 m.

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM
licataTHERM profilo di dilatazione	—	—	pz



Nastro Compriband nero

Nastro Compriband nero, larghezza 15 mm - ambito di applicazione 2,6 mm - lunghezza 18 m.

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM
Nastro Compriband nero, larghezza 15 mm ambito di applicazione 2,6 mm - lunghezza 18 m	—	—	pz

Reti

**licataTHERM rete 160**

licataTHERM rete 222

Rete in fibra di vetro, alcali resistente, certificata secondo ETAG 004 per i sistemi standard.

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
licataTHERM Rete 160 (bianca)	rotolo da 50 m ²	-	m ²	—
licataTHERM Rete 222	rotolo da 50 m ²	-	m ²	—



BLOCCO DI MONTAGGIO QUADROLINE PU
Dimensioni 198 x198 mm

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM
Blocco di montaggio QUADROLINE PU	—	—	pz



BLOCCO DI MONTAGGIO QUADROLINE - EPS
Dimensioni 100 x 100 mm, 150 x 100 mm, sp. da 60 a 300 mm

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM
Blocco di montaggio QUADROLINE PU	—	—	pz



BARRA DI MONTAGGIO VARIQ IN EPS
Dimensioni 100 x100 mm - lunghezza 1000 mm

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM
Barra di montaggio VARIQ in EPS, dimensioni 100 x 100, 160 x 100, 160 x 120, 240 x 160 , lunghezza 1000 mm	scatola da 4 pz	scatola da 4 pz	sc



PIASTRA DI MONTAGGIO UNIVERSALE UMP ALU TR
Dimensioni 238 x 138 mm, sp. da 80 a 300 mm

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM
Piastra di montaggio universale UMP ALU TR dimensioni 238 mm x 138 mm, sp. da 80 a 300 mm	—	—	pz



SUPPORTO CARDINI ED INFERRIATE K1-PE
Dimensioni 240 x 125 mm, sp. da 60 a 200 mm

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM
Supporto cardini ed inferriate K1PE dimensioni 240 x 125mm, sp. da 60 a 200 mm	—	—	pz



STAFFE DI MONTAGGIO TRA-WIK-PU
Dimensioni 280 x 135, sp. da 60 a 300 mm

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM
STAFFE DI MONTAGGIO TRA-WIK-PU dimensioni 280 x 135, sp. da 60 a 300 mm	—	—	pz



CASSETTE ELETTRICHE ELDOLINE - EPS VIMAR
Dimensioni 150 x 150, sp. da 80 a 300 mm

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM
CASSETTE ELETTRICHE ELDOLINE - EPS VIMAR, dimensioni 150 x 150, sp. da 80 a 300 mm	—	—	pz

licataTHERM

tassello a percussione con chiodo in plastica

Elemento di fissaggio per pannelli isolanti, omologato per categorie A, B, C, D, E

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM
licataTHERM tassello a percussione (disponibile in varie misure)	scatola	in funzione della misura	pz

licataTHERM

tassello a percussione con chiodo in acciaio

Elemento di fissaggio per pannelli isolanti, omologato per categorie A, B, C, D, E

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM
licataTHERM tassello a percussione (disponibile in varie misure)	scatola	in funzione della misura	pz

licataTHERM

tassello ad avvitamento con chiodo in acciaio

Elemento di fissaggio per pannelli isolanti, omologato per categorie A, B, C

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM
licataTHERM tassello ad avvitamento (disponibile in varie misure)	scatola	in funzione della misura	pz

licataTHERM

tassello a vite per legno con rondella

Elemento di fissaggio per pannelli isolanti su legno e pannelli da costruzione

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM
licataTHERM tassello a vite per legno con rondella (disponibile in varie misure)	scatola	in funzione della misura	pz

licataTHERM

tassello ECOTWIST

Tassello SV II Ecotwist ad avvitamento, ancoraggio pre-assemblato con spina in acciaio (approvato per categorie di materiale A, B, C, D, E), certificato ETAG 014.

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM
licataTHERM tassello SV II 10-30 ECOTWIST	scatola	—	pz
licataTHERM utensile di montaggio tassello SV fino a 260 mm	pezzo singolo	—	pz
licataTHERM fresa in plastica per EPS con attacco esagonale	pezzo singolo	—	pz



licataTHERM

tassello A PERCUSSIONE DE 35

Tassello a percussione per materiali rigidi (approvato per categorie di materiale A, B e C)

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM
licataTHERM tassello (disponibile in varie misure)	scatola	in funzione della misura	pz

licataTHERM

tassello DIPK 8

Tassello con spina in plastica per materiali rigidi (approvato per categorie di materiale A, B e C)

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM
licataTHERM tassello DIPK 8 20/40	scatola	in funzione della misura	pz
licataTHERM tassello DIPK 8 40/60	scatola	in funzione della misura	pz

licataTHERM

tassello ad avvitamento Eco Drive con disco di polistirene separato 8x210

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM
licataTHERM	scatola	in funzione della misura	pz



licataTHERM

F rondella

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM
licataTHERM F rondella ø 90 mm	scatola da 100 pz	—	pz
licataTHERM F rondella ø 110 mm	scatola da 100 pz	—	pz

licataTHERM

Tappi in EPS bianco

Tappi in EPS , dimensioni 70x20 mm



licataTHERM

Tappi in EPS grigio

Tappi in EPS con grafite, dimensioni 70x20 mm



licataTHERM

Tappi in Lana di roccia

Tappi in lana di roccia, dimensioni 70x20 mm



Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM
licataTHERM tappi in EPS bianco	scatola da 100 Pz	—	pz
licataTHERM tappi in EPS grigio	scatola da 100 Pz	—	pz
licataTHERM tappi in lana di roccia	scatola da 100 Pz	—	pz





Soluzioni per
le pavimentazioni >

licata.floor



Prodotti flooring

56



LicaPlan

Massetto pronto ad asciugatura medio rapida, conforme alle classi CT-C25-F4 della UNI EN 13813, per interni ed esterni, destinato alla realizzazione di massetti tradizionali sia galleggianti che aderenti.

Stoccaggio

ADR

12 mesi

—



UNI EN 13813

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
LicaPlan granulometria < 2,5 mm	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	17 - 18 kg/m² ogni 10 mm di spessore



Floor K300

Malta cementizia autolivellante, a rapido indurimento, applicabile a spessori da 3 a 40 mm, conforme alle classi CT-C30-F5 della UNI EN13813.

Stoccaggio

ADR

8 mesi

—



UNI EN 13813

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Floor K300 granulometria < 0,5 mm	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	16 - 17 kg/m² ogni 10 mm di spessore



Prodotti flooring

57



R 600

Adesivo cementizio di classe C1T secondo la norma UNI EN 12004, specifico per l'incollaggio a strato sottile di piastrelle in ceramica e materiale lapideo ad alto o medio assorbimento, per uso interno ed esterno.

Stoccaggio

ADR

12 mesi

—



UNI EN 12004

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
R600	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	2,5 - 5 kg/m²



R 900

Adesivo cementizio di classe C1T secondo la norma UNI EN 12004, specifico per l'incollaggio a strato sottile di piastrelle in ceramica e materiale lapideo ad alto o medio assorbimento, per uso interno ed esterno.

Stoccaggio

ADR

12 mesi

—



UNI EN 12004

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
R900	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	2,5 - 5 kg/m²



Flex HM

Adesivo cementizio monocomponente, bianco e grigio, migliorato, scivolamento verticale nullo e tempo aperto allungato, per interno ed esterno, classificato secondo la UNI EN 12004, prestazione di classe C2TE.

Stoccaggio

ADR

12 mesi

—



UNI EN 12004

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Flex HM - grigio	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	2,5 - 5 kg/m²
Flex HM - bianco	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	2,5 - 5 kg/m²



Flex Plus

Adesivo cementizio monocomponente, bianco e grigio, migliorato, buona flessibilità, scivolamento verticale nullo e tempo aperto allungato, per interno ed esterno, classificato secondo la UNI EN 12004, prestazione di classe C2TE.

Stoccaggio

ADR

12 mesi

—



UNI EN 12004

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Flex Plus - grigio	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	2,5 - 5 kg/m²
Flex Plus - bianco	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	2,5 - 5 kg/m²



Flex S1

Adesivo cementizio monocomponente, bianco e grigio con buona deformabilità, scivolamento verticale nullo e tempo aperto allungato, per interno ed esterno, classificato secondo la UNI EN 12004 e UNI EN 12002, prestazione di classe C2TE S1.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—



Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Flex S1 - grigio	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	2,5 - 5 kg/m²
Flex S1 - bianco	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	2,5 - 5 kg/m²



Super S1

Adesivo cementizio monocomponente extra bianco e grigio, alte prestazioni, scivolamento verticale nullo, altamente deformabile, tempo aperto prolungato, ad alto spessore 15mm, per interno ed esterno, classificato secondo la UNI EN 12004 e UNI EN 12002, prestazione di classe C2TE S1.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—



Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Super S1 - grigio	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	2,5 - 5 kg/m²
Super S1 - bianco	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	2,5 - 5 kg/m²



TilesEco Primer

Primer universale monocomponente, pronto all'uso, ideale come promotore di adesione negli interventi di sovrapposizione su pavimenti esistenti.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—



Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
TilesEco Primer	secchio da 5 kg	80 secchi da 5 kg	kg	0,250 kg/m²
TilesEco Primer	secchio da 20 kg	16 secchi da 20 kg	kg	0,250 kg/m²



FugaTop 0-8

Sigillante cementizio ad alte prestazioni per la stuccatura di fughe da 0 a 8 mm di piastrelle ceramiche, gres-porcellanato, mosaici e pietre naturali. Ideale per stuccature lisce e compatte. Per interni ed esterni. Prodotto a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili. Conforme ai requisiti della classe CG2WA secondo EN 13888 e ISO 13007-3.

Stoccaggio	ADR
24 mesi	—



Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
FugaTop 0-8	scatola da 6 sacchi da 3 kg	36 scatole	kg	Consultare la scheda tecnica



FugaTop 3-20

Sigillante cementizio ad alte prestazioni per la stuccatura di fughe da 3 a 20 mm di piastrelle ceramiche, gres-porcellanato, mosaici e pietre naturali. Per interni ed esterni. Prodotto a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili. Conforme ai requisiti della classe CG2WA secondo EN 13888 e ISO 13007-3.

Stoccaggio	ADR
24 mesi	—



Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
FugaTop 3-20	scatola da 6 sacchi da 3 kg	36 scatole	kg	Consultare la scheda tecnica



Soluzioni per
impermeabilizzare >

licata.waterproofing



HydroStar

Guaina elastica cementizia monocomponente impermeabilizzante fibrorinforzata, specifica per la protezione del calcestruzzo, resistente ai raggi UV, agli ambienti alcalini e idonea a contatto con acqua potabile, certificata secondo EN UNI 1504-2 e EN UNI 14891, prestazione di classe CM P.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
       	
 	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
HydroStar	sacco da 20 kg	48 secchi da 20 kg	kg	1,1 kg/m² per mm di spessore



Hydro Monoelasto 100

Guaina elastica cementizia monocomponente impermeabilizzante fibrorinforzata, specifica per la protezione del calcestruzzo, resistente ai raggi UV e agli ambienti alcalini, certificata secondo EN UNI 1504-2 e EN UNI 14891, prestazione di classe CMO2P.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Hydro Monoelasto 100	sacco da 20 kg	48 secchi da 20 kg	kg	1,1 kg/m ² per mm di spessore



BetonFIP WP 610 FLEX

Rivestimento cementizio, flessibile, fibrorinforzato bicomponente per l'impermeabilizzazione e la protezione di strutture e superfici in c.a. e muratura. Resistente ai raggi UV e conforme alla **UNI EN 1504-2** e **UNI EN 14891**.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—














Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
BetonFIP WP 610 FLEX	A+B	Sacco da 25 kg + Tani- ca 8,8 kg =33,8 kg	-	kg	A	circa 1,60 kg/m² per mm di spessore



Hydro Osmo K

Malta cementizia monocomponente impermeabilizzante ad azione osmotica, specifica per l'impermeabilizzazione rigida di calcestruzzo, murature ed intonaci.

Stoccaggio	ADR
9 mesi	—
       	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Hydro Osmo K - grigio	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	1,4 kg/m ² per mm di spessore



Licalastic 140 Fibro Flex

Guaina liquida acrilica elastomerica, fibrorinforzata monocomponente, specifica per l'impermeabilizzazione di supporti in calcestruzzo e la manutenzione di vecchie guaine bituminose. Disponibile nei colori bianco, grigio e rosso.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
BIANCO ROSSO GRIGIO	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Licalastic 140 Fibro Flex - bianco	secchio da 5 kg	80 secchi da 5 kg	kg	1,5 - 2,0 kg/m²
Licalastic 140 Fibro Flex - rosso	secchio da 5 kg	80 secchi da 5 kg	kg	1,5 - 2,0 kg/m²
Licalastic 140 Fibro Flex - grigio	secchio da 5 kg	80 secchi da 5 kg	kg	1,5 - 2,0 kg/m²
Licalastic 140 Fibro Flex - bianco	secchio da 20 kg	33 secchi da 20 kg	kg	1,5 - 2,0 kg/m²
Licalastic 140 Fibro Flex - rosso	secchio da 20 kg	33 secchi da 20 kg	kg	1,5 - 2,0 kg/m²
Licalastic 140 Fibro Flex - grigio	secchio da 20 kg	33 secchi da 20 kg	kg	1,5 - 2,0 kg/m²

Licalastic Scud

Guaina liquida acrilica monocomponente, pigmentata elastomerica, fibrata, decorativa, impermeabilizzante.

Stoccaggio	ADR
24 mesi	—
	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Licalastic Scud - bianco	secchio da 5 kg	80 secchi da 5 kg	kg	1,5 - 2,0 kg/m²
Licalastic Scud - rosso	secchio da 5 kg	80 secchi da 5 kg	kg	1,5 - 2,0 kg/m²
Licalastic Scud - grigio	secchio da 5 kg	80 secchi da 5 kg	kg	1,5 - 2,0 kg/m²
Licalastic Scud - bianco	secchio da 18 kg	33 secchi da 18 kg	kg	1,5 - 2,0 kg/m²
Licalastic Scud - rosso	secchio da 18 kg	33 secchi da 18 kg	kg	1,5 - 2,0 kg/m²
Licalastic Scud - grigio	secchio da 18 kg	33 secchi da 18 kg	kg	1,5 - 2,0 kg/m²



Licalastic 150 PU

Membrana liquida impermeabilizzante, monocomponente a solvente, a base di resine poliuretaniche, igroindurente ad elevato potere di adesione. Certificata secondo la UNI EN 1504-2.

Stoccaggio

6 mesi

ADR

—

GRIGIO
BIANCO

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Licalastic 150 PU - bianco	fusto in metallo da 6 e 25 kg	80 fusti in metallo da 6 kg 33 fusti in metallo da 25 kg	kg	1 kg/m² per mano - 2 kg/ m² circa per mm di film secco
Licalastic 150 PU - grigio	fusto in metallo da 6 e 25 kg	80 fusti in metallo da 6 kg 33 fusti in metallo da 25 kg	kg	1 kg/m² per mano - 2 kg/ m² circa per mm di film secco

Licalastic One

Impermeabilizzante elastomero bituminoso a base acqua, ad elevato potere impermeabilizzante, ottima adesione al supporto, elevata elasticità.

Stoccaggio

12 mesi

ADR

—

BIANCO
ROSSO
GRIGIO

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Licalastic One - bianco	secchio da 5 kg	80 secchi da 5 kg	kg	1,7 kg/m² per mm di spessore
Licalastic One - rosso	secchio da 5 kg	80 secchi da 5 kg	kg	1,7 kg/m² per mm di spessore
Licalastic One - grigio	secchio da 5 kg	80 secchi da 5 kg	kg	1,7 kg/m² per mm di spessore
Licalastic One - bianco	secchio da 20 kg	33 secchi da 20 kg	kg	1,7 kg/m² per mm di spessore
Licalastic One - rosso	secchio da 20 kg	33 secchi da 20 kg	kg	1,7 kg/m² per mm di spessore
Licalastic One - grigio	secchio da 20 kg	33 secchi da 20 kg	kg	1,7 kg/m² per mm di spessore



Licalastic Svart

Emulsione bituminosa tixotropica pronta all’uso, ottima adesione, elasticità, impermeabilità, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi U.V.

Stoccaggio

12 mesi

ADR

—

NERO

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Licalastic Svart	secchio da 5 kg	80 secchi da 5 kg	kg	1,2 - 1,8 kg in due mani, sono necessari 1,5 kg/m² circa per mm di film secco
Licalastic Svart	secchio da 20 kg	33 secchi da 20 kg	kg	1,2 - 1,8 kg in due mani, sono necessari 1,5 kg/m² circa per mm di film secco



Water Texture

Geotessile, tessuto non tessuto in poliestere, a bassa grammatura (130 gr/m²) ma con prestazioni meccaniche e performance nettamente superiori a quelle delle grammature più alte.

Stoccaggio

ADR

—

—

BIANCO



Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Note
Water Texture	rotolo da 50 m²	22 rotoli da 50 m²	m²	Larghezza 1000 mm - Peso 130 g/m²



Texture 2000

Tessuto non tessuto in poliestere, sottile, ad alta resistenza per l'armatura di impermeabilizzazioni realizzate con resine poliuretaniche a solvente, grammatura (70 gr/m²).

Stoccaggio

ADR

24 mesi

—

BIANCO



Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Note
Texture 2000	rotolo da 50 m²	25 rotoli da 50 m²	m²	Larghezza 1000 mm - Spessore 0,45 mm - Peso 70 g/m²
Texture 2000 Bandella	bandella da 50 m	—	m	Larghezza 200 mm - Spessore 0,45 mm - Peso 70 g/m²



LicaBand RL 12

Nastro elastico alcali-resistente, rivestito con tessuto non tessuto in polipropilene, specifico per gli interventi di impermeabilizzazione e sigillatura di giunti perimetrali, raccordi e zone soggette a leggere movimentazioni.

Stoccaggio

ADR

—

—

GRIGIO





Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Note
LicaBand RL 12	rotolo da 10 m	—	m	Larghezza 120 mm - Spessore 0,7 mm - Peso 43 g/m
LicaBand RL 12	rotolo da 50 m	—	m	Larghezza 120 mm - Spessore 0,7 mm - Peso 43 g/m



LicaBand BTS 100

Nastro autoadesivo elastico alcali-resistente, rivestito con tessuto non tessuto in polipropilene, specifico per gli interventi di impermeabilizzazione e sigillatura di giunti perimetrali, raccordi e zone soggette a leggere sollecitazioni.

Stoccaggio

ADR

—

—

GRIGIO





Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Note
LicaBand BTS 100	rotolo da 20 m	—	m	Larghezza 100 mm - Spessore 0,64 mm - Peso 82 g/m



FlexTape 200

Nastro preformato a base di speciali elastomeri termoplastici per l'impermeabilizzazione di giunti di espansione e giunti di costruzione.

Stoccaggio

ADR

—


—

GRIGIO





Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Note
FlexTape 200	rotolo da 20 m	—	m	Larghezza 200 mm - Spessore 1,0 mm - Peso 930 g/m²

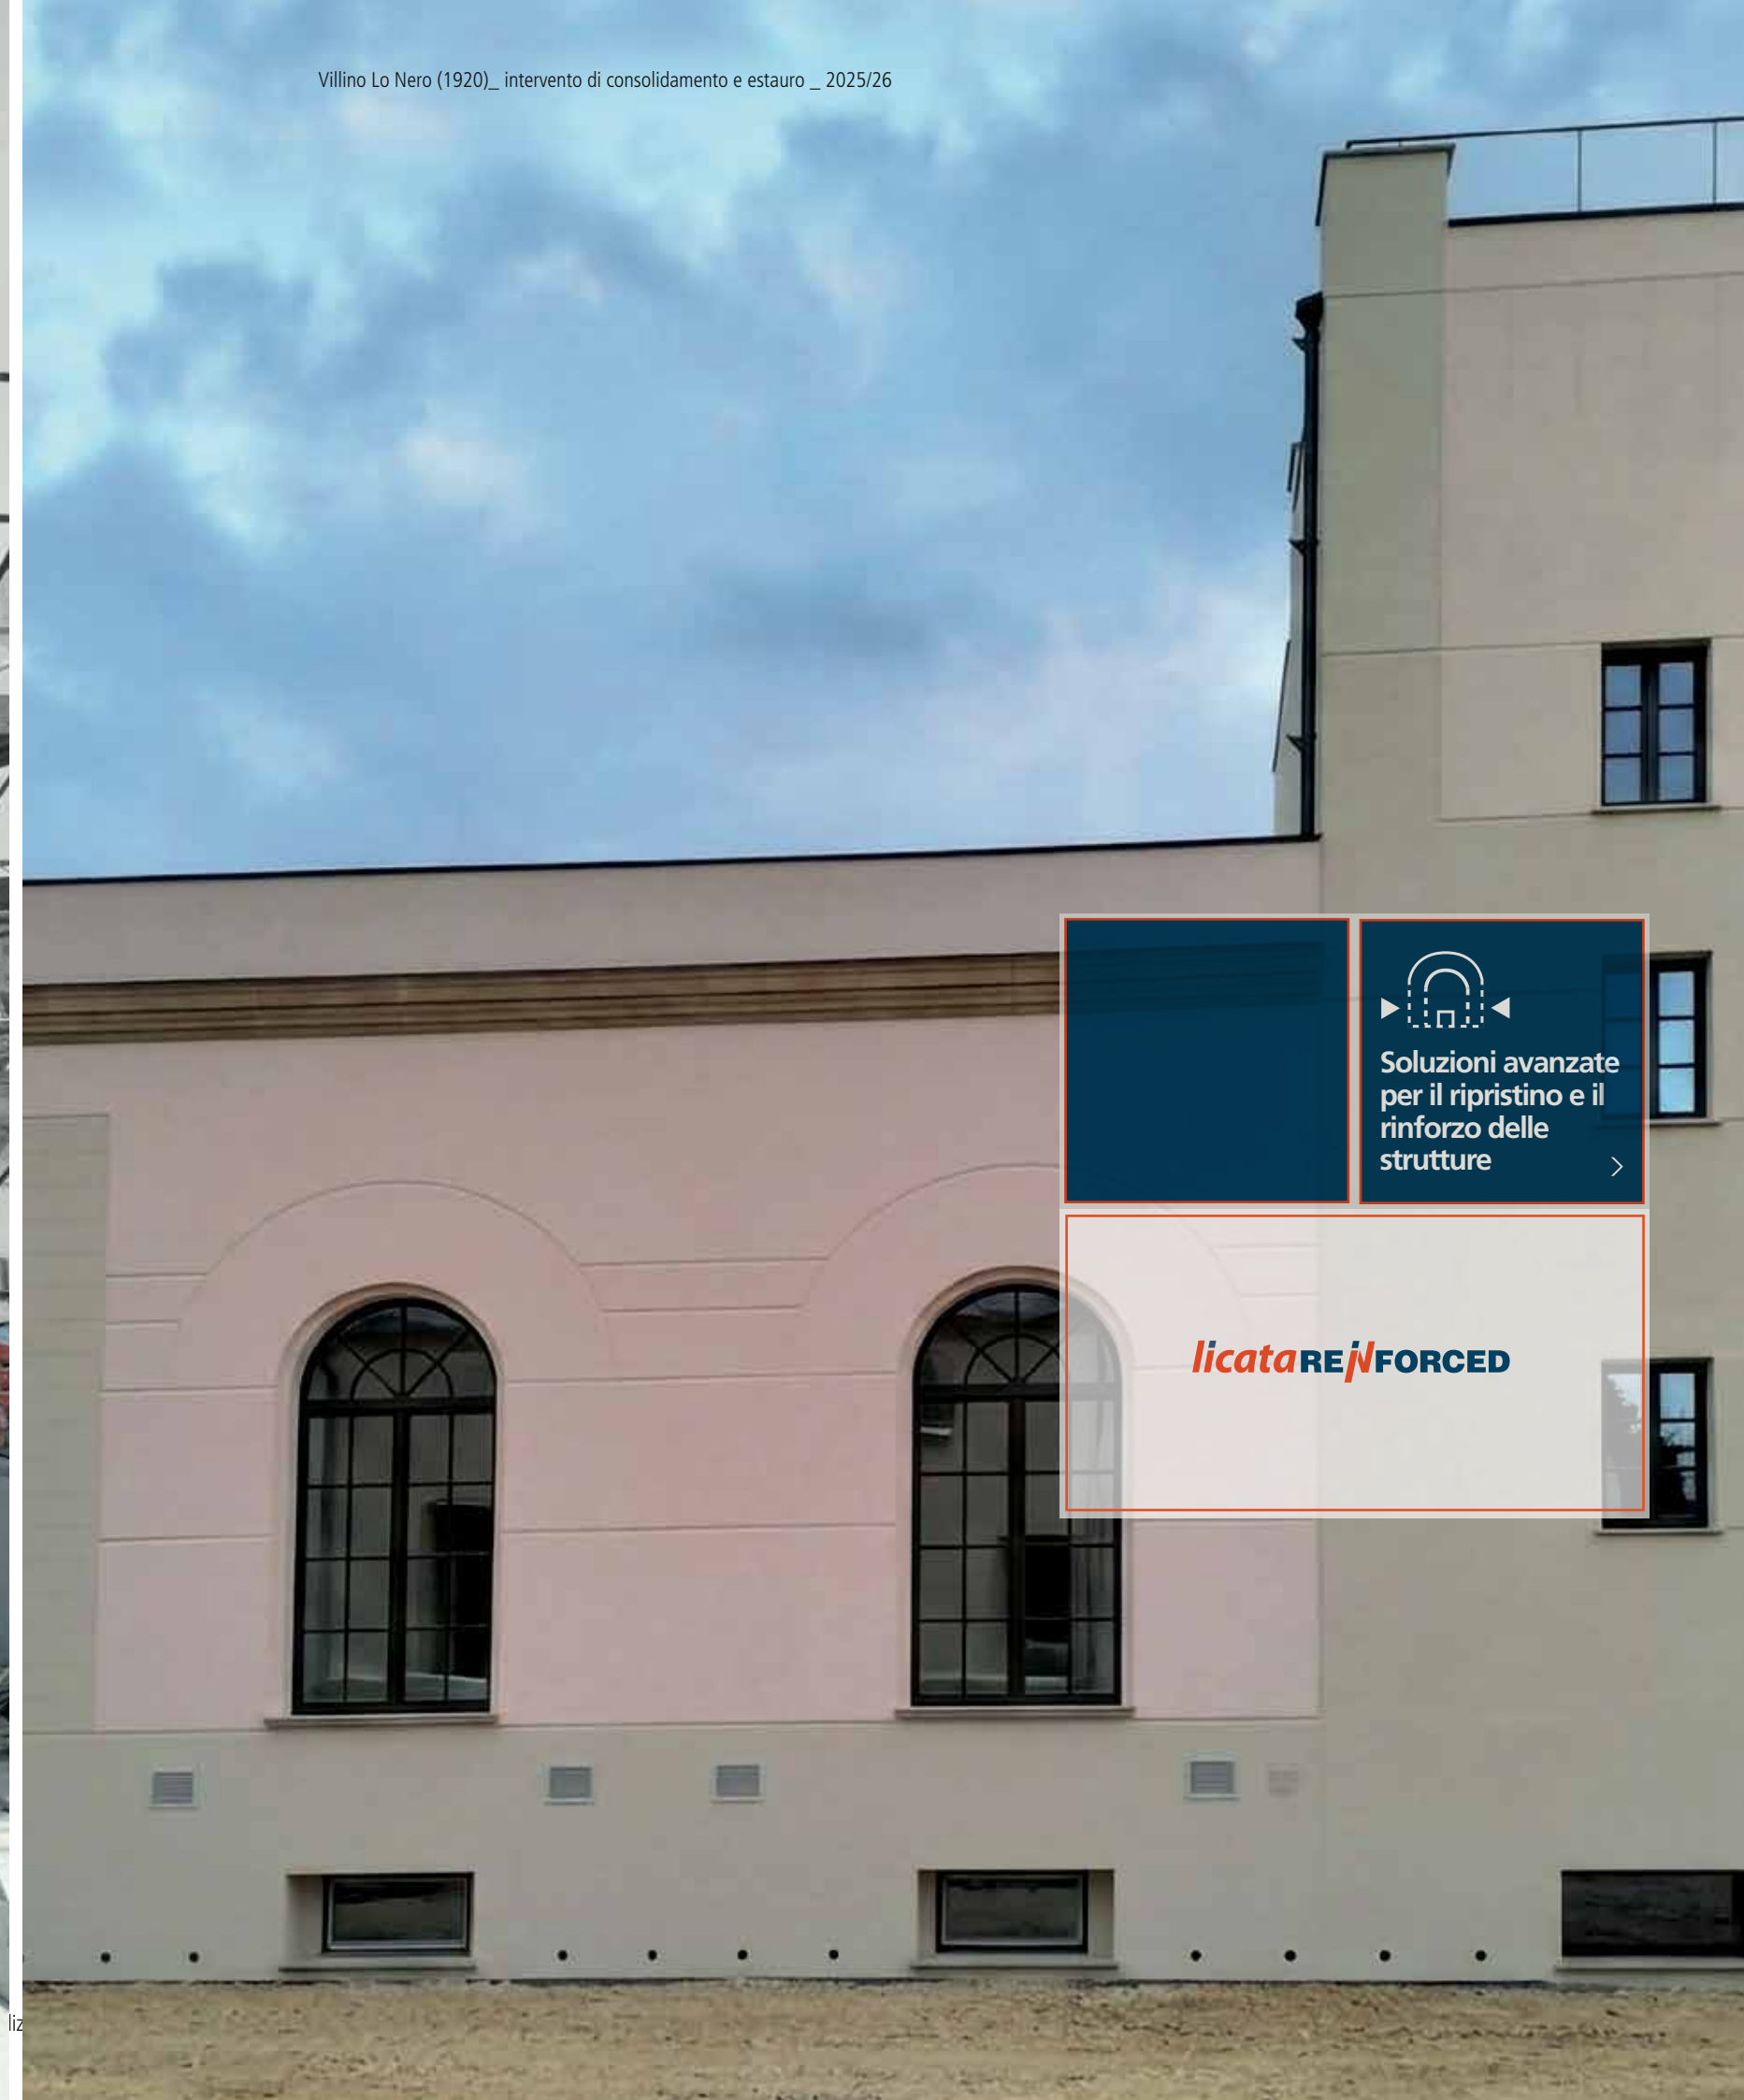

Soluzioni avanzate
per il ripristino e il
rinforzo delle
strutture

licataRE**FORCED**



licata CRM NET 48, 80, 120

Licata CRM Net rete rigida in materiale composito GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) alcali resistente, formata da un reticolo di barre realizzate da filamenti continui di fibra di vetro impregnati con resina epossidica e disposte ortogonalmente tra di loro.

Stoccaggio	ADR
-	—
GRIGIO	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
licata CRM NET 48	rotolo da 2 x 20 m	-	m	-
licata CRM NET 80	rotolo da 2 x 20 m	-	m	-
licata CRM NET 120	rotolo da 2 x 20 m	-	m	-



licata CRM CORNER 80

Licata CRM Corner 80 angolare rigido in materiale composito GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) alcali resistente, formata da un reticolo di barre realizzate da filamenti continui di fibra di vetro impregnati con resina epossidica e disposte ortogonalmente tra di loro.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
GRIGIO	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
licata CRM CORNER 80 (40x40x200)	conf. da 10 pz	-	pz	-



licata CRM CONNECTOR

Licata CRM Connector, connettore a «L» con aderenza migliorata in composito GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), alcali resistente realizzato in fibra di vetro impregnata con resina epossidica.

Stoccaggio	ADR
-	—
GRIGIO	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
licata CRM CONNECTOR 20, 30, 40 o 60 (altre misure disponibili a richiesta)	conf. da 100 pz	-	pz	-



licata CRM STOP

Fazzoletto di ripartizione per le connessioni dei sistemi LicataCRM - ANTI FALL SYSTEM per il consolidamento e il rinforzo strutturale delle murature. Realizzato in poliammide riciclata (PA) caricata con fibra di vetro.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
GRIGIO	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
licata CRM STOP	conf. da 100 pz	-	pz	-



licata CRM NET 33, 66, 99

Licata CRM Net rete rigida in materiale composito GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) alcali resistente, formata da un reticolo di barre realizzate da filamenti continui di fibra di vetro impregnati con resina epossidica e disposte ortogonalmente tra di loro.

Stoccaggio	ADR
-	—
NERO	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
licata CRM NET 33	rotolo da 2 x 50 m	-	m	-
licata CRM NET 66	rotolo da 2 x 50 m	-	m	-
licata CRM NET 99	rotolo da 2 x 50 m	-	m	-



licata CRM CORNER 33, 66, 99

Licata CRM Corner angolare rigido in materiale composito GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) alcali resistente, formata da un reticolo di barre realizzate da filamenti continui di fibra di vetro impregnati con resina epossidica e disposte ortogonalmente tra di loro.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
NERO	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
licata CRM CORNER 33-3 (25x25x105)	conf. da 40 pz	-	pz	-
licata CRM CORNER 33-4 (25x25x210)	conf. da 40 pz	-	pz	-
licata CRM CORNER 66-3 (25x25x105)	conf. da 40 pz	-	pz	-
licata CRM CORNER 66-4 (25x25x210)	conf. da 40 pz	-	pz	-
licata CRM CORNER 99-3 (25x25x105)	conf. da 40 pz	-	pz	-
licata CRM CORNER 99-4 (25x25x210)	conf. da 40 pz	-	pz	-



licata CRM CONNECTOR S

Licata CRM Connector S connettore a «L» con aderenza migliorata in composito GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), alcali resistente realizzato in fibra di vetro impregnata con resina epossidica.

Stoccaggio	ADR
-	—
NERO	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
licata CRM CONNECTOR S6 20, 30, 40 o 60 (altre misure disponibili a richiesta)	conf. da 100 pz	-	pz	-
licata CRM CONNECTOR S8 20, 30, 40 o 60 (altre misure disponibili a richiesta)	conf. da 100 pz	-	pz	-

**licata CRM CONNECTOR G**

Licata CRM Connector G connettore «dritto» con aderenza migliorata in composito GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), alcali resistente realizzato in fibra di vetro impregnata con resina epossidica.

Stoccaggio	ADR
-	-
NERO  	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
licata CRM CONNECTOR G6	bobina da 50 m	-	m	-
licata CRM CONNECTOR G8	bobina da 50 m	-	m	-



licata CRM CONNECTOR FIX

Licata CRM Connector FIX tappo a scomparsa per l'ancoraggio del connettore "dritto" **Licata CRM CONNECTOR G.**

Stoccaggio	ADR
-	-
NERO  	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
licata CRM CONNECTOR FIX6	conf. da 100 pz	-	pz	-
licata CRM CONNECTOR FIX8	conf. da 100 pz	-	pz	-

LICATA ANTISFONDELLAMENTO

**licaLife FIX Brick****licaLife FIX CLS**

Licalife FIX Brick elementi di fissaggio delle reti
Licalife NET per supporti in pietra, mattone o calcestruzzo.

Stoccaggio	ADR
-	—
 	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
licaLife FIX Brick 180 (tassello + vite + rondella)	conf. da 25 kit	-	kit	-
licaLife FIX Brick 230 (tassello + vite + rondella)	conf. da 25 kit	-	kit	-
licaLife FIX Brick 260 (tassello + vite + rondella)	conf. da 25 kit	-	kit	-
licaLife FIX Brick 300 (tassello + vite + rondella)	conf. da 25 kit	-	kit	-
licaLife FIX CLS 80 (vite autofilettante + rondella)	conf. da 100 kit	-	kit	-
licaLife FIX CLS 120 (vite autofilettante + rondella)	conf. da 100 kit	-	kit	-

**licaLife NET**

Licalife NEI, rete in fibra di vetro o di basalto, con apretto alcali resistente, per la realizzazione di presidi di sicurezza antisfondellamento dei solai e antiribaltamento delle murature

Stoccaggio	ADR
-	—
 	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
<i>licaLife NET (38 x 38) colore arancione (fibra di vetro 162 gr/m²)</i>	rotolo da 1 x 50 m	-	m	-
<i>licaLife NET PLUS (16 x 16) colore bronzo (fibra di basalto 137 gr/m²)</i>	rotolo da 1 x 50 m	-	m	-
<i>licaLife NET PRO (16,7 x 16,1) colore bianco (fibra di vetro 305 gr/m²)</i>	rotoloda 1 x 50 m	-	m	-

LICATA BARRE ELICOIDALI

**licata EL CONNECTOR**

Licata EL Connector barra elicoidale in acciaio inox, AISI 304 o 316, per eseguire cuciture su elementi in muratura o calcestruzzo, a secco o con iniezioni di malta o resina e ancoraggi di intonaci armati.

Stoccaggio	ADR
-	-




Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
licata EL CONNECTOR 10 304 (barra da 1 m o bobina da 10 m)	conf. da 50 m	-	m	-
licata EL CONNECTOR 10 316 (barra da 1 m o bobina da 10 m)	conf. da 50 m	-	m	-
licata EL CONNECTOR 12 304 (barra da 1 m o bobina da 10 m)	conf. da 50 m	-	m	-
licata EL CONNECTOR 12 316 (barra da 1 m o bobina da 10 m)	conf. da 50 m	-	m	-
licata EL CONNECTOR 4,5 304 (barra da 1 m o bobina da 10 m)	conf. da 50 m	-	m	-
licata EL CONNECTOR 4,5 316 (barra da 1 m o bobina da 10 m)	conf. da 50 m	-	m	-
licata EL CONNECTOR 6 304 (barra da 1 m o bobina da 10 m)	conf. da 50 m	-	m	-
licata EL CONNECTOR 6 316 (barra da 1 m o bobina da 10 m)	conf. da 50 m	-	m	-
licata EL CONNECTOR 8 304 (barra da 1 m o bobina da 10 m)	conf. da 50 m	-	m	-
licata EL CONNECTOR 8 316 (barra da 1 m o bobina da 10 m)	conf. da 50 m	-	m	-



BetonFIP SOLID M15

Malta da intonaco, per interni ed esterni, a base cemento, a ritiro igrometrico controllato, in classe GP secondo la UNI EN 998-1, idoneo alla realizzazione di intonaci armati per il sistema **LicataCRM - ANTI FALL SYSTEM**.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
    	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
BetonFIP SOLID M15	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	1,8 kg/m² per mm di spessore



Naturalis Solid M15

Malta da intonaco, per interni ed esterni, a base calce idraulica naturale (NHL), a ritiro igrometrico controllato, in classe GP secondo la UNI EN 998-1, idoneo alla realizzazione di intonaci armati per il sistema **LicataCRM - ANTI FALL SYSTEM**.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
    	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Naturalis SOLID M15	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	1,7 kg/m² per mm di spessore



Storica Deumidificante

Intonaco deumidificante macroporoso, traspirante, fibrorinforzato, da risanamento a base di calce idraulica naturale NHL 5 classificato secondo UNI EN 998-1 di tipo R e CS II.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
       	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Storica Deumidificante granulometria < 2 mm	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	15 kg/m ² ogni 10 mm di spessore



Romana Intonaco

Intonaco ecompatibile da risanamento, a base di calce idraulica naturale NHL 5, classificata R secondo la UNI EN 998-1 di tipo R e CSII.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
       	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Romana Intonaco granulometria < 2 mm	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	13 kg/m² ogni 10 mm di spessore



Licacem 200

Malta da intonaco, per interni ed esterni, a base di leganti misti, a ritiro igrometrico controllato, in classe GP e CSIII secondo la UNI EN 998-1.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
      	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Licacem 200 appl. a macchina granulometria < 1,5 mm	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	13,5 kg/m² ogni 10 mm di spessore



Licacem Fibro

Malta da intonaco fibrorinforzata ad alte prestazioni, per interni ed esterni, a base di leganti misti, aggregati selezionati, speciali additivi idrofughi, a ritiro igrometrico controllato, in classe GP e CSIII secondo la UNI EN 998-1.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—




GRIGIO






Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Licacem Fibro appl. a macchina granulometria < 1,5 mm	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	13,5 kg/m² ogni 10 mm di spessore




Repair 200 SR

Malta cementizia polimero-modificata, tixotropica, fibrinforzata a ritiro igrometrico controllato, specifica per il ripristino, la protezione e la rasatura del calcestruzzo in spessori da 3 a 25 mm.
Certificata secondo la UNI EN 1504-2 e classificata R2 secondo la UNI EN 1504-3.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
      	 

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Repair 200 SR granulometria ≤ 0,8 mm	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	17,5 kg/m² ogni 1 cm di spessore

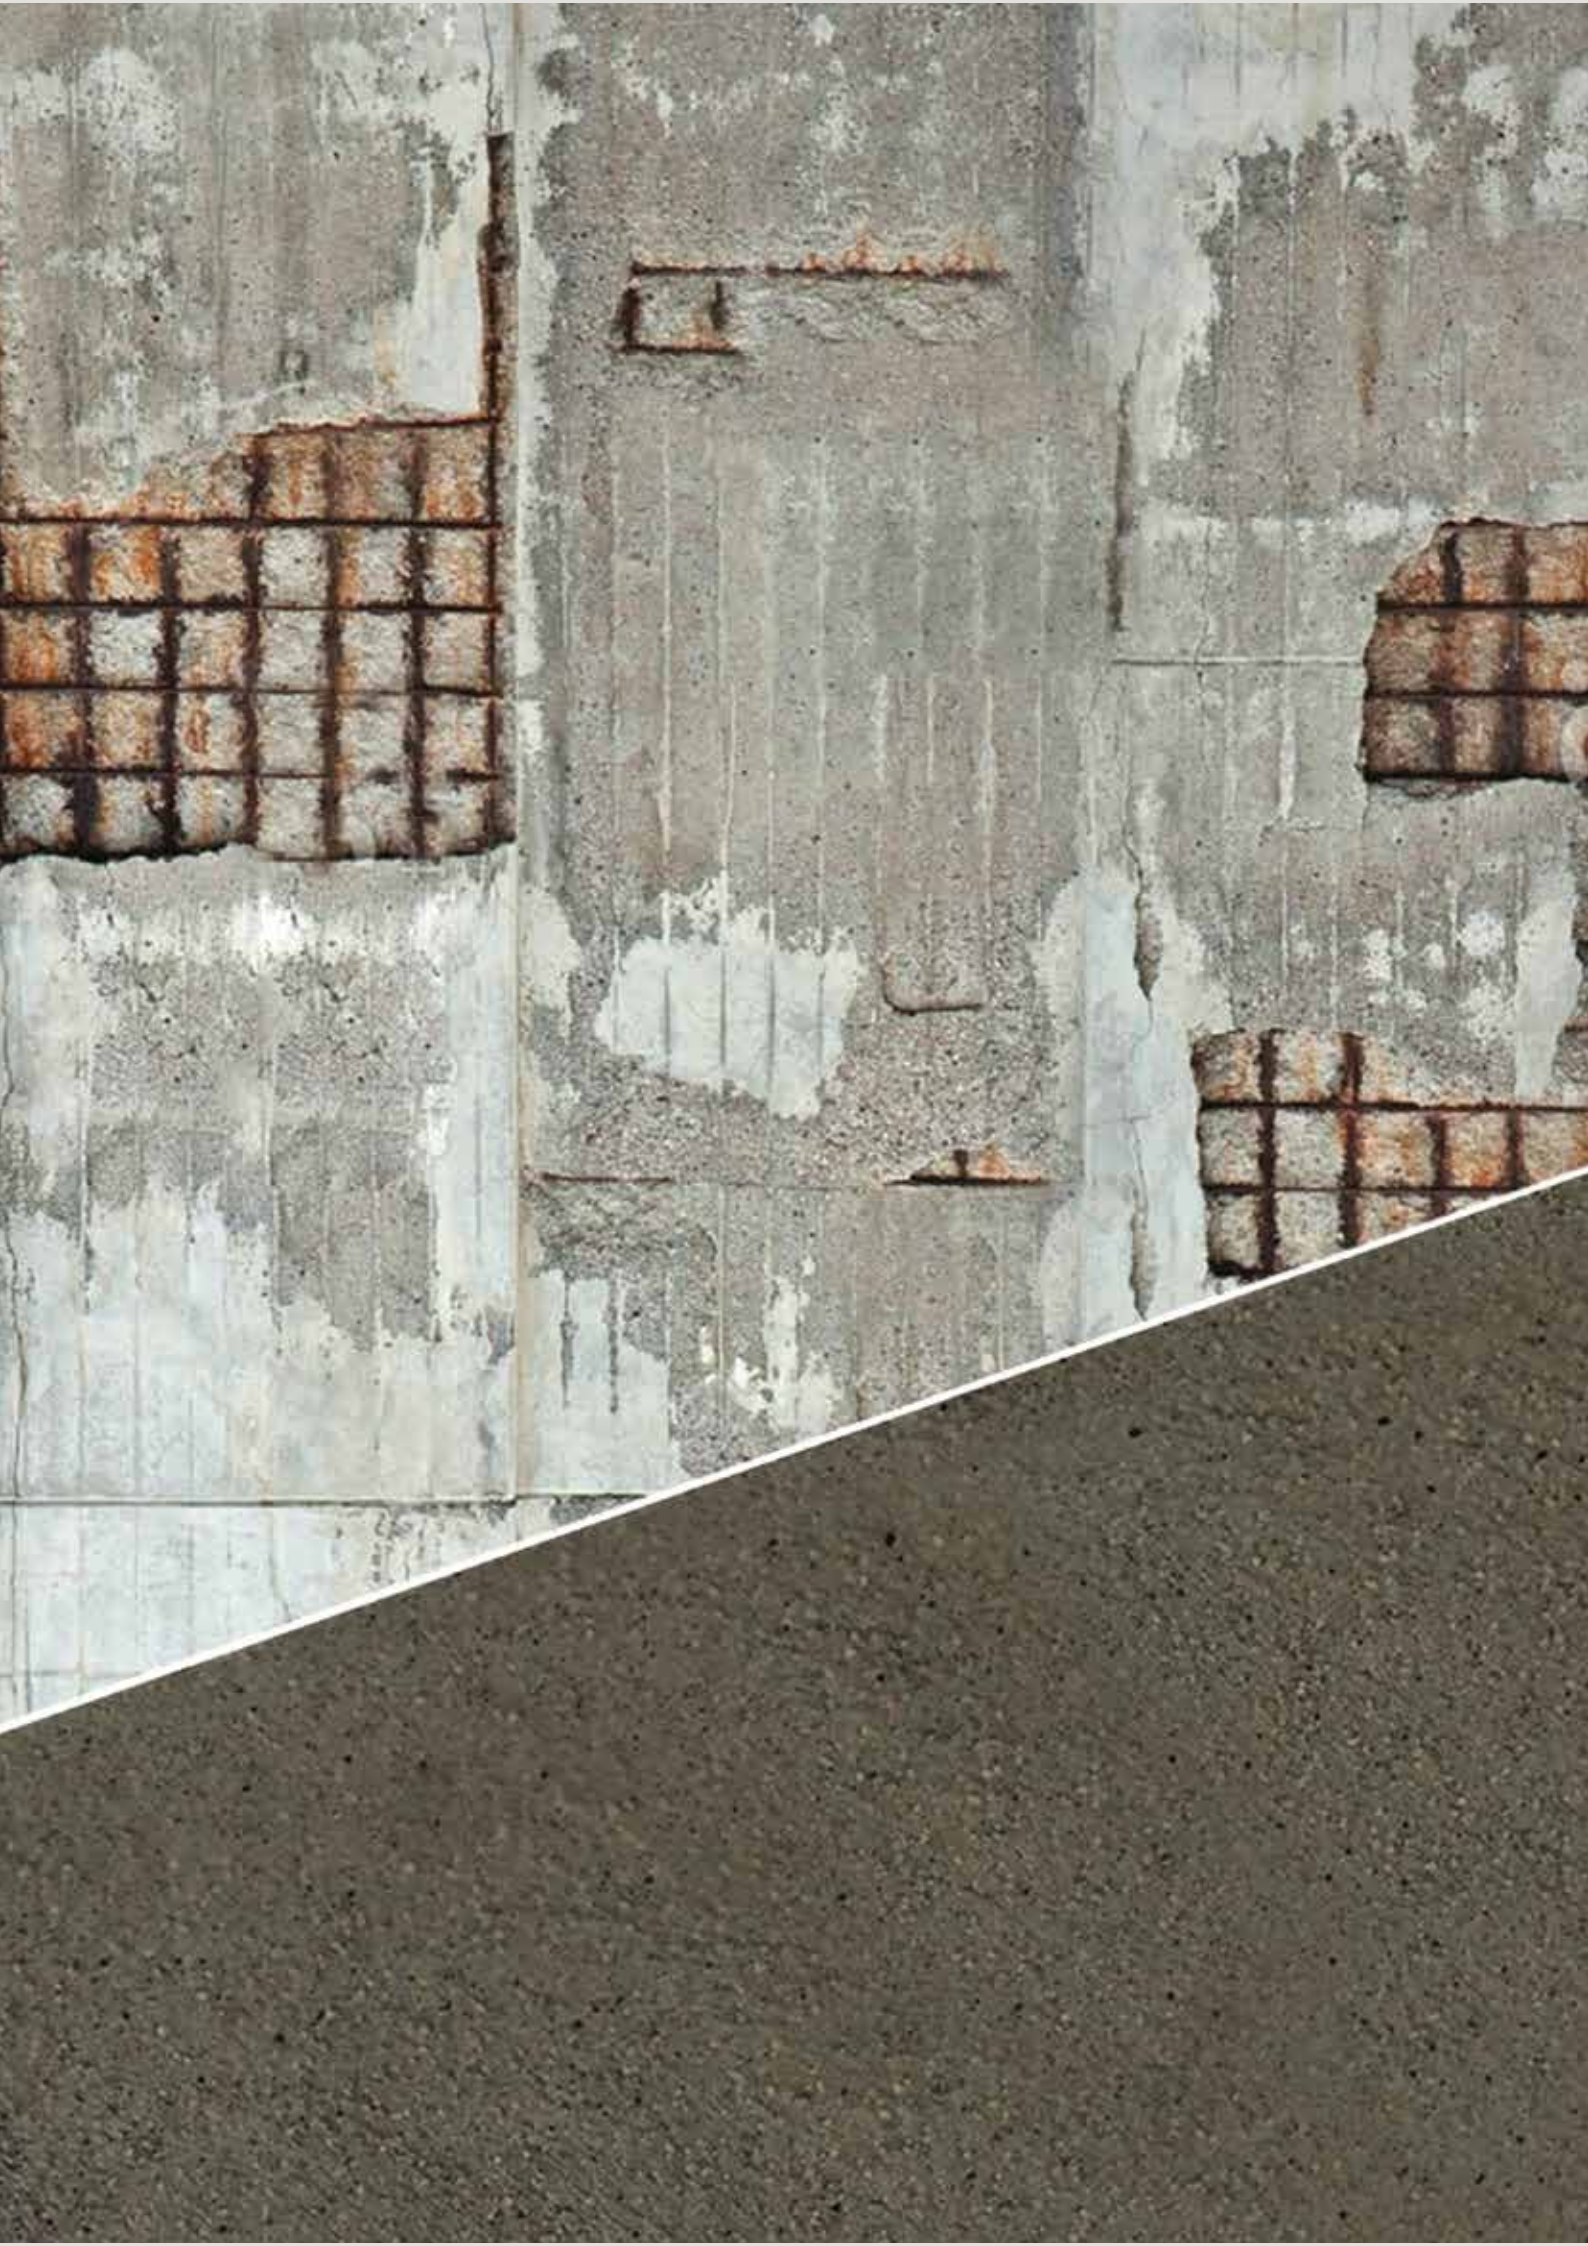

Soluzioni per
il ripristino del
cemento armato >

licata.repair



BetonFIP PASSIVANTE

Passivante cementizio, premiscelato, polimero-modificato, monocomponente, di colore verde, per la passivazione delle armature di strutture in c.a.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
VERDE  	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
BetonFIP PASSIVANTE	Sacco da 5 kg	Scatola cartone 4 pz	kg	1,6 kg/m²



Repair 200 SR

Malta cementizia polimero-modificata, tixotropica, fibrinforzata a ritiro igrometrico controllato, specifica per il ripristino, la protezione e la rasatura del calcestruzzo in spessori da 3 a 25 mm. Certificata secondo la UNI EN 1504-2 e classificata R2 secondo la UNI EN 1504-3.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
      	  

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Repair 200 SR granulometria ≤ 0,8 mm	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	17,5 kg/m² ogni 1 cm di spessore



Repair 250 N

Malta cementizia polimero-modificata, tixotropica, fibrinforzata, a ritiro igrometrico controllato, specifica per il ripristino, la protezione e la rasatura del calcestruzzo in spessori da 3 a 30 mm.
Certificata secondo la UNI EN 1504-2 e classificata R3 secondo la UNI EN 1504-3.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
      	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Repair 250 N granulometria ≤ 1,5 mm	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	17,5 kg/m² ogni 1 cm di spessore



Repair 250 R

Malta cementizia a presa rapida, polimero-modificata, tixotropica, fibrorinforzata, a ritiro igrometrico controllato specifica per il ripristino, la protezione e la rasatura del calcestruzzo in spessori da 3 a 30 mm.
Certificata secondo la UNI EN 1504-2 e classificata R3 secondo la UNI EN 1504-3.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
      	
	 

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Repair 250 R granulometria ≤ 1,5 mm	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	17,5 kg/m² ogni 1 cm di spessore



Repair 450

Malta cementizia polimero-modificata, tixotropica, fibrorinforzata, a ritiro igrometrico controllato, di classe R4 secondo la UNI EN 1504-3, specifica per il ripristino e la rasatura del calcestruzzo in spessori da 5 a 50 mm.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
GRIGIO      	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Repair 450 granulometria ≤ 2,0 mm	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	18 kg/m² ogni 1 cm di spessore



Repair 400 C

Malta cementizia colabile polimero-modificata, fibrorinforzata, superfluida autocompattante, a ritiro controllato, specifica per il ripristino strutturale, l'inghisaggio e l'ancoraggio.
Conforme alla UNI EN 1504-3 (R4) e 1504-6.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
      	
Quantità per	Resa/consumo

Repair 400 C granulometria $\leq 3,0$ mm	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	19 kg/m ² ogni 1 cm di spessore
---	----------------	--------------------	----	--



Finish Pro 280

Malta cementizia da rasatura, polimero-modificata, tixotropica, fibrorinforzata, certificata secondo la UNI EN 1504-2.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
     	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Finish Pro 280 granulometria < 0,5 mm	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	1,5-1,6 kg/m² per mm di spessore



Repair 540 R

Malta cementizia a presa ultra rapida, premiscelata, a ritiro controllato, di consistenza semifluida modulabile per l'inghisaggio di chiusini stradali, pali e arredo urbano. La stabilità dimensionale permette l'applicazione a spessori elevati ed in unica mano.

Stoccaggio		ADR	
12 mesi	—		
NERO GRIGIO			
No di lita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo

Repair 540 R granulometria ≤ 3,0 mm - grigio	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	18,5 kg/m² ogni 1 cm di spessore
Repair 540 R granulometria ≤ 3,0 mm - nero	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	18,5 kg/m² ogni 1 cm di spessore



BetonFIP

Un marchio che propone prodotti a base cementizia o calce in grado di garantire tutti i vantaggi propri dei leganti idraulici e di eliminare gli aspetti negativi grazie ad una accurata formulazione ed alla conoscenza approfondita delle procedure realizzative.
Si articola in quattro tecnologie specifiche:

BetonFIP REPAIR
BetonFIP ANCORAGGIO
BetonFIP WP



BetonFIP TIXO POLIMER 2K

Malta cementizia, tixotropica, premiscelata, polimero modificata, bicomponente, di classe R4, resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente, studiata per ripristinare, riparare, rinforzare strutture in c.a. degradate. Spessori 10-50 mm.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
      	

Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
BetonFIP TIXO POLIMER 2K	A+B	1 tanica da 5 kg ogni sacco da 25 kg	-	kg	circa 21,0 kg/m² per cm di spessore



BetonFIP TIXO POLIMER MONO R4

Malta cementizia, tixotropica, premiscelata, polimero modificata, monocomponente, di classe R4, resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente, studiata per ripristinare, riparare, rinforzare strutture in c.a. degradate.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
GRIGIO	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/ consumo
BetonFIP TIXO POLIMER MONO R4	Sacco da 25 kg	Sacco da 25 kg Pallet 1500 kg	kg	circa 18,3 kg/m ² per cm di spessore



BetonFIP FLUID

Malta cementizia, premiscelata, fluida, espansiva in aria, resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente, studiata per ripristinare, riparare, rinforzare strutture in c.a. degradate. Richiede applicazione di rete elettrosaldata per spessori maggiori di 30 mm.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
      	

Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
BetonFIP FLUID	Componente in polvere	Sacco da 25 kg	Sacco da 25 kg Pallet 1500 kg	kg	circa 20,1 kg/m ² per cm di spessore
BetonFIP FLUID	Componente in polvere	BIG BAG 1000 kg	-	kg	circa 20,1 kg/m ² per cm di spessore



BetonFIP FLUID F

Malta cementizia premiscelata, fluida, espansiva in aria, contenente fibre inorganiche, resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente, studiata per ripristinare, riparare, rinforzare strutture in c.a. degradate. Non richiede applicazione di rete elettrosaldata.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—









Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
BetonFIP FLUID F	Componente in polvere	Sacco da 25 kg	Sacco da 25 kg	kg	circa 21,4 kg/m ² per cm di spessore
BetonFIP FLUID F	Componente in polvere	BIG BAG 1000 kg	-	kg	circa 21,4 kg/m ² per cm di spessore



BetonFIP FLUID REINFORCED

Malta cementizia, premiscelata, colabile, espansiva in aria, fibrorinforzata con fibre rigide in acciaio, duttile, ad elevata resistenza a flessione, resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente, studiata per ripristinare, riparare, rinforzare strutture in c.a. Non richiede applicazione di rete elettroaldata.

Stoccaggio	ADR	Sostanze pericolose
12 mesi	—	      

Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/ consumo
BetonFIP FLUID REINFORCED	Componente in polvere	Sacco da 25 kg	Sacco da 25 kg	kg	A	circa 20,85 kg/m ² per cm di spessore
BetonFIP FLUID REINFORCED	Componente in polvere	BIG BAG 1000 kg	-	kg	A	circa 20,85 kg/m ² per cm di spessore



BetonFIP RAPID FLUID

Malta cementizia premiscelata, fluida, a rapido sviluppo delle resistenze meccaniche anche a basse temperature, fino a **-5°C**, di classe R4, resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente, studiata per ripristinare, riparare, rinforzare strutture in c.a. degradate o per realizzare fissaggi ed ancoraggi rapidi. Spessori 10-150 mm.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
      	

Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
BetonFIP RAPID FLUID	Componente in polvere	Sacco da 25 kg	Sacco da 25 kg Pallet 1500 kg	kg	circa 20,5 kg/m² per cm di spessore



BetonFIP RAPID REINFORCED

Malta cementizia premiscelata, colabile, rinforzata con fibre rigide in acciaio, a rapido sviluppo delle resistenze meccaniche anche a basse temperature, fino a **-5°C**, resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente, studiata per ripristinare, riparare, rinforzare strutture in c.a. degradate.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
      	

Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
BetonFIP RAPID REINFORCED	Componente in polvere	Sacco da 25 kg	Pallet 1500 kg	kg	circa 21 kg/m² per cm di spessore

BetonFIP
LEGANTI SPECIALI-ESPANSIVI



BetonFIP LEGANTE

Legante cementizio, espansivo, superfluido, idoneo sia per realizzare betoncini o calcestruzzi a ritiro compensato per il ripristino o il rinforzo di strutture in c.a., che per ottenere boiacche espansive super fluide per iniezioni. Spessori maggiori 100 mm.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
GRIGIO	

Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
BetonFIP LEGANTE	Componente in polvere	Sacco da 20 kg	Sacco da 20 kg Pallet 1200 kg	kg	A	400 kg/m³ per betoncini o calcestruzzi 1,48 kg per 1 dm³ di boiaccia



BetonFIP LEGANTE F

Legante cementizio, espansivo, fluido, fibrorinforzato con fibre sintetiche, idoneo per realizzare betoncini o calcestruzzi a ritiro compensato per il ripristino o il rinforzo di strutture in c.a.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
GRIGIO    	

Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
BetonFIP LEGANTE F	Componente in polvere	Sacco da 20 kg	Sacco da 20 kg Pallet 1200 kg	kg	A	ca 500 kg/m³ per betoncini o calcestruzzi
BetonFIP LEGANTE F	Componente in polvere	BIG BAG 1140 kg	-	kg	B	ca 500 kg/m³ per betoncini o calcestruzzi



BetonFIP LEGANTE REINFORCED

Legante cementizio, espansivo, superfluido, fibrinforzato con fibre in acciaio, idoneo per realizzare betoncini o calcestruzzi a ritiro compensato, ad elevata duttilità per il ripristino o il rinforzo di strutture in c.a.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
   	

Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
BetonFIP LEGANTE REINFORCED	Componente in polvere	BIG BAG	BIG BAG	kg	B	ca 420 kg/m³ per betoncini o calcestruzzi

BetonFIP
PRODOTTI COMPLEMENTARI



BetonFIP CL

Speciale polimero di sintesi da aggiungere quale additivo liquido alle malte ed ai betoncini espansivi all'aria della linea **BetonFIP**, svolge anche una funzione di ritentore di acqua.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—

Prodotto	Confezione	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
BetonFIP CL	Monocomponente liquido	Tanica da 15 Lt	-	Lt	A	da 0,25 a 1% sul peso della malta
BetonFIP CL	Monocomponente liquido	Sfuso	-	kg	A	da 0,25 a 1% sul peso della malta



BetonFIP STAGIONANTE

Stagionante in emulsione acquosa, utilizzato per evitare la veloce evaporazione dell'acqua dal conglomerato cementizio, indicato per combattere le fessurazioni da ritiro plastico. Non ostacola l'adesione di successivi trattamenti.

Stoccaggio	ADR
6 mesi	—
 	

Prodotto	Confezione	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
BetonFIP STAGIONANTE	Monocomponente liquido	Tanica da 25 kg	-	kg	B	70-110 g/m² utilizzato tal quale 130-200 g/m² diluito 1:1



BetonFIP RITARDANTE

Additivo per conglomerati cementizi, ritardante di presa con caratteristiche fluidificanti, ad elevata concentrazione, privo di cloruri.

Stoccaggio	ADR
6 mesi	—
	

Prodotto	Confezione	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
BetonFIP RITARDANTE	Monocomponente liquido	Tanica da 25 kg	-	kg	B	circa 0,1-0,4 lt per ogni 100 kg di BetonFIP LEGANTE



BetonFIP LATTICE

Emulsione a base di resina vinilica utilizzata per realizzare malte e boiacche cementizie fortemente adesive.

Stoccaggio	ADR
6 mesi	—
 	

Prodotto	Confezione	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
BetonFIP LATTICE	Monocomponente liquido	Tanica da 5 kg	-	kg	B	Consultare scheda tecnica



BetonFIP SKIN INIBITORE

Inibitore di corrosione, monocomponente, privo di solventi, ad alta capacità di migrazione attraverso la porosità del calcestruzzo.

Stoccaggio	ADR
6 mesi	—
 	

Prodotto	Confezione	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
BetonFIP SKIN INIBITORE	Monocomponente liquido	Tanica da 20 kg	-	kg	-	Consultare scheda tecnica



BetonFIP ANCORAGGIO

Malta cementizia, premiscelata, espansiva, studiata per realizzare ancoraggi di precisione. Spessori 10-50 mm.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
    	

Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
BetonFIP ANCORAGGIO	Monocomponente	Sacco da 25 kg	Pallet 1500 kg	kg	A	Circa 20 kg/ m² per cm di spessore



BetonFIP ANCORAGGIO T

Malta cementizia premiscelata, di granulometria fine, tixotropica, espansiva, studiata per l'ancoraggio di tiranti, bulloni e chiodature.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
    	

Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
BetonFIP ANCORAGGIO T	Monocomponente	Sacco da 25 kg	—	kg	A	Circa 1,75 kg per 1 litro di malta

BetonFIP
ADDITIVI PER MALTE E CLS



DisArm 100

Disarmante liquido a bassa viscosità emulsionabile (da miscelare con acqua prima dell'utilizzo), per applicazione a spruzzo.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
  	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
DisArm 100	Tanica da 5 L	Tanica da 5 L x 90	L	Casseri in legno 120 - 150 m²/L - Casseri in metallo 30 - 40 m²/L
DisArm 100	Tanica da 10 L	Tanica da 10 L x 60	L	Casseri in legno 120 - 150 m²/L - Casseri in metallo 30 - 40 m²/L



DisArm 200

Disarmante liquido a bassa viscosità, pronto all'uso, per applicazione a spruzzo.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
  	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
DisArm 200	Tanica da 5 L	Tanica da 5 L x 90	L	Casseri in legno 40 m²/L - Casseri in metallo 50 - 60 m²/L
DisArm 200	Tanica da 10 L	Tanica da 10 L x 60	L	Casseri in legno 40 m²/L - Casseri in metallo 50 - 60 m²/L

BetonFIP

INERTI

Soluzioni per la manutenzione ed il rinforzo delle infrastrutture

LINEA PER IL RIPRISTINO, RIPARAZIONE E RINFORZO DI STRUTTURE IN C.A.

92

BetonFIP

GHIAINO

Inerte, lavato e calibrato da utilizzare con le malte con la linea **BetonFIP**.

Stoccaggio

ADR

36 mesi

—

Prodotto	Confezione	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
BetonFIP GHIAINO	Ghiaia 6-10 mm	Sacco da 25 kg	-	kg	A	Vedi scheda tecnica
BetonFIP GHIAINO	Ghiaia 6-10 mm	BIG BAG 500	-	kg	A	Vedi scheda tecnica
BetonFIP GHIAINO	Ghiaia 6-10 mm	BIG BAG 1000	-	kg	A	Vedi scheda tecnica

BetonFIP

GHIAIA

Inerte, lavato e calibrato da utilizzare con le malte con la linea **BetonFIP**.

Stoccaggio

ADR

36 mesi

—

Prodotto	Confezione	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
BetonFIP GHIAIA	Ghiaia 6-15 mm	Sacco da 25 kg	-	kg	A	Vedi scheda tecnica

BetonFIP

Soluzioni per la manutenzione ed il rinforzo delle infrastrutture

LINEA PER IL RINFORZO DELLE MURATURE

93

BetonFIP

CALCE INIEZIONE S

Boiaccia da iniezione a base di calce idraulica naturale, ad elevata resistenza meccanica (classe M15), per il consolidamento strutturale delle murature. È perfettamente compatibile con murature storiche.

Stoccaggio

ADR

12 mesi

—

BEIGE

Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
BetonFIP CALCE INIEZIONE S	—	Sacco da 20 kg Pallet 1200 kg	-	m	A	1,6 kg/m² per 1 L di boiaccia

BetonFIP

Soluzioni per la manutenzione ed il rinforzo delle infrastrutture

LINEA PER PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE CON SISTEMI CEMENTIZI

93

BetonFIP

WP 610 FLEX

Rivestimento cementizio, flessibile, fibrorinforzato bicomponente per l'impermeabilizzazione e la protezione di strutture e superfici in c.a. e muratura. Resistente ai raggi UV e conforme alla UNI EN 1504-2 e UNI EN 14891.

Stoccaggio

ADR

12 mesi

—

GRIGIO

Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
BetonFIP WP 610 FLEX	A+B	Sacco da 25 kg +- Tanica 8,8 kg =33,8 kg	—	kg	A	circa 1,60 kg/m² per mm di spessore

BetonFIP

WP CORDOLO BENTONITICO

Cordolo idroespansivo in gomma e bentonite sodica per la tenuta idraulica di riprese di getto in calcestruzzo.

Stoccaggio

ADR

12 mesi

—

Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
BetonFIP WP CORDOLO BENTONITICO	—	Rotolo da 5 m, sezione 20x25 mm, scatole da 6 rotoli	—	Mt	A	-

licata

FIP

chemicals

Catalogo prodotti edilizia e infrastrutture 6.0

licata

FIP

chemicals

Catalogo prodotti edilizia e infrastrutture 6.0

ResinFIP EPOBOND T160
ResinFIP EPOBOND F130
ResinFIP EPOBOND F140

Adesivi epossidici per le piccole riparazioni e
per interventi strutturali



ResinFIP

Un marchio che propone formulati a base di resine di
differente natura chimica. L'ampia gamma di prodotti è
stata studiata e selezionata per poter fornire prestazioni e
caratteristiche congruenti con le esigenze di diversi campi
applicativi.

Si articola in cinque tecnologie specifiche:

ResinFIP COAT
ResinFIP BOND
ResinFIP MALTA
ResinFIP SEAL

**ResinFIP PRIMER 352**

Primer monocomponente, a base di resine acriliche in emulsione acquosa, indicato per promuovere l'aderenza dei sistemi protettivi filmogeni acrilici della linea **ResinFIP COAT**.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
INCOLORE	

Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
ResinFIP PRIMER 352	Monocomponente	Secchio da 20 kg	Secchio da 20 kg Pallet 1200 kg	kg	B	circa 0,1-0,2 kg/m²

**ResinFIP PRIMER 361**

Primer metacrilico, monocomponente, formulato per promuovere l'aderenza dei sistemi protettivi filmogeni metacrilici della linea **ResinFIP COAT**.

Stoccaggio	ADR
18 mesi	3

INCOLORE









Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
ResinFIP PRIMER 361	Monocomponente	Secchio da 23 kg	-	kg	A	Circa 0,1-0,2 kg/m²

**ResinFIP PRIMER 371**

Primer epossidico, bicomponente, formulato per promuovere l'aderenza dei sistemi protettivi filmogenipoliuretani o epossidici della linea **ResinFIP COAT**.

Stoccaggio	ADR
18 mesi	9 - A 8 - B








Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/ consumo
ResinFIP PRIMER 371	A+B	Secchio da 7 kg + 2 kg = 9 kg	-	kg	A	Circa 0,1-0,2 kg/m²

**ResinFIP COAT AC 350 EL**

Sistema protettivo filmogeno, elastico, monocomponente, a base di resina acrilica elastica in emulsione.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
    	

Prodotto	Colore	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
ResinFIP AC 350 EL	RAL 6011	Secchio da 25 kg	-	kg	A	circa 0,45 kg/m² per 200 µm di film secco
ResinFIP AC 350 EL	RAL 7022	Secchio da 25 kg	-	kg	A	circa 0,45 kg/m² per 200 µm di film secco
ResinFIP AC 350 EL	RAL 7030	Secchio da 25 kg	-	kg	A	circa 0,45 kg/m² per 200 µm di film secco
ResinFIP AC 350 EL	RAL 7032	Secchio da 25 kg	-	kg	A	circa 0,45 kg/m² per 200 µm di film secco
ResinFIP AC 350 EL	RAL 7035	Secchio da 25 kg	-	kg	A	circa 0,45 kg/m² per 200 µm di film secco
ResinFIP AC 350 EL	RAL 7038	Secchio da 25 kg	-	kg	A	circa 0,45 kg/m² per 200 µm di film secco

**ResinFIP COAT AC 351**

Sistema protettivo filmogeno, rigido, monocomponente, a base di resina acrilica in emulsione acquosa, per la protezione delle strutture in c.a. non a contatto permanente con acqua.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—








Prodotto	Colore	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
ResinFIP COAT AC 351	Momponente Base bianca	Secchio da 25 kg	-	kg	B	circa 0,24 kg/m² per 100 µm di film secco
ResinFIP COAT AC 351	Momponente RAL 7032	Secchio da 25 kg	-	kg	B	circa 0,24 kg/m² per 100 µm di film secco

**ResinFIP COAT MC 360**

Sistema protettivo filmogeno, monocomponente, rigido, a base di resina metacrilica in solvente per la protezione delle strutture in c.a. e metalliche.

Stoccaggio	ADR
18 mesi	3








Prodotto	Colore	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
ResinFIP COAT MC 360	Momponente RAL 7032	Secchio da 20 kg	-	kg	A	circa 0,25 kg/m² per 100 µm di film secco
ResinFIP COAT MC 360	Momponente RAL 7040	Secchio da 20 kg	-	kg	A	circa 0,25 kg/m² per 100 µm di film secco
ResinFIP COAT MC 360	Momponente RAL 7047	Secchio da 20 kg	-	kg	A	circa 0,25 kg/m² per 100 µm di film secco

**ResinFIP COAT PU 370 EL**

Sistema protettivo filmogeno, elastico, bicomponente, a base di resina poliuretanica in solvente, per la protezione delle strutture in c.a.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	3

Prodotto	Colore	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
ResinFIP COAT PU 370 EL	A + B RAL 7032	Secchio da 12 kg + secchiello da 1,3 kg	-	kg	A	ccirca 0,38 kg/m ² per 200 µm di film secco
ResinFIP COAT PU 370 EL	A + B RAL 6011	Secchio da 12 kg + secchiello da 1,3 kg	-	kg	A	ccirca 0,38 kg/m ² per 200 µm di film secco

**ResinFIP COAT E 381**

Sistema protettivo filmogeno, bicomponente, a base di resina epossidica senza solvente, ad elevata resistenza elettrica, per la protezione delle strutture in c.a. anche a contatto con liquidi aggressivi.

Stoccaggio	ADR
18 mesi	9_A 8_B

GRIGIO

AZZURRO

Prodotto	Colore componenti	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
ResinFIP COAT E 381	A + B Grigio	Secchio da 4 kg + secchiello da 1,4 kg	-	kg	B	circa 0,400 gr per 400 µm di film secco
ResinFIP COAT E 381	A + B Azzurro	Secchio da 4 kg + secchiello da 1,4 kg	-	kg	B	circa 0,400 gr per 400 µm di film secco

**ResinFIP COAT E-PU 380 EL**

Sistema protettivo filmogeno, elastico, bicomponente, a base di resina epossì-poliuretànica priva di solvente, per la protezione delle strutture in c.a. esposte anche in ambienti fortemente aggressivi.

Stoccaggio	ADR
18 mesi	9 - A 8 - B








Prodotto	Colore componenti	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
ResinFIP COAT E-PU 380 EL	A + B Grigio	Secchio da 4 kg + Secchio da 0,8 kg = 4,8 kg	-	kg	B	circa 0,40 kg/m² per 40 µm di film secco
ResinFIP COAT E-PU 380 EL	A + B Arancione “LARPIS”	Secchio da 4 kg + Secchio da 0,8 kg = 4,8 kg	-	kg	B	circa 0,40 kg/m² per 40 µm di film secco

**ResinFIP PRIMER 391**

Primer silossanico in emulsione acquosa, antisale, trasparente.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
INCOLORE	

Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/ consumo
ResinFIP PRIMER 391	Monocomponente	Tanica da 25 kg	-	kg	-	Circa 0,100 kg/m²

**ResinFIP COAT ES 385**

Resina bicomponente eposi-silossanica di colore bianco senza solvente specifica per rivestimento protettivo, avente funzione di incrementare la riflessione della luce per aumentare la sicurezza nelle gallerie.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—

BIANCO

Prodotto	Colore componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Clas- se	Resa/Consumo
ResinFIP COAT ES 385	A+B bianco	Secchio da 17 kg + Secchio da 3 kg = 20 kg	-	kg	-	circa 0,15 kg/m² per 125 µm di film secco

**ResinFIP COAT F PU 390**

Sistema protettivo filmogeno, rigido, bicomponente, a base di resina poliuretanica in emulsione acquosa, per la protezione di strutture in c.a. in particolare gallerie e sottopassi stradali.

Stoccaggio	ADR
18 mesi	9 - A 8 - B







Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
BetonFIP COAT F PU 390	A + B RAL 3001	Secchio da 20 kg + Secchio da 2 kg = 22 kg	-	kg	B	circa 0,53 kg/m² per 200 µm di film secco
BetonFIP COAT F PU 390	A + B RAL 7032	Secchio da 20 kg + Secchio da 2 kg = 22 kg	-	kg	B	circa 0,53 kg/m² per 200 µm di film secco



ResinFIP EPOBOND C 100 PLUS

Ancorante chimico, epossidico, in cartuccia, bicomponente, per ancoraggi, fissaggi ed incollaggi strutturali ad elevatissime prestazioni, per carichi sismici in classe C1 e C2.

Stoccaggio

ADR

24 mesi

—



Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
ResinFIP EPOBOND C 100Plus - 585 ml	Bicomponente	Cartucce da 585 ml Scatola da 12 pz	-	pz	A	Secondo necessità
Estrusore per ResinFIP EPOBOND C 100Plus - 585 ml	Manuale elettrico pneumatico	-	-	pz	-	-
ResinFIP EPOBOND C 100Plus - 1000 ml	Bicomponente	Cartucce da 1000 ml Scatola da 6 pz	-	pz	A	Secondo necessità
Estrusore per ResinFIP EPOBOND C 100Plus - 1000 ml	Pnaumatico	-	-	pz	-	-
Estrusore per ResinFIP EPOBOND C 100Plus - 1000 ml	Manuale	-	-	pz	-	-



ResinFIP VEBOND C 120

Ancorante chimico universale, in cartuccia, bicomponente, a base di resina vinilestere, specifico per ancoraggi, fissaggi e incollaggi strutturali soggetti a carichi medi ed elevati, per carichi sismici.

Stoccaggio

ADR

12 mesi

9 - A

8 - B



Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
ResinFIP VEBOND C 120 - 300 ml	Bicomponente	Cartucce da 300 ml Scatola da 15 pz	-	pz	A	Secondo necessità

ResinFIP
PRIMER EPOSSIDICO RAPIDO
PER MALTE SINTETICHE



ResinFIP PRIMER 383

Primer epossidico rapido, bicomponente, privo di solventi, indicato per promuovere l'aderenza di malte sintetiche della linea ResinFIP MALTE.

Stoccaggio

ADR

18 mesi

9

8



Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
ResinFIP PRIMER 383	A+B	Secchio da 2 kg + Secchio da 1 kg = 3 kg	-	kg	A	circa 0,10-0,20 kg/m²



ResinFIP MALTA EGR 455

Malta rapida bicomponente, resiliente, a base di resina epossipoliuretana modificata con bitume e granuli in gomma, per il riempimento e la sigillatura delle asole dei giunti stradali.

Stoccaggio

ADR

12 mesi

—



Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
ResinFIP MALTA EGR 455	A+B	Secchio da 4 kg + Secchio da 1 kg = 5 kg	-	kg	-	circa 1,15 kg/l

ResinFIP MALTA E 440

Malta sintetica epossipoliuretana, tricomponente, elastica per riempimenti ad elevato spessore e forti sollecitazioni meccaniche.

Stoccaggio

ADR

18 mesi

9_A

8_B



Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
ResinFIP MALTA E 440	A+B+C	Secchio da 2 kg + Secchio da 3 kg + Sacco da 25 kg = 30 kg	-	kg		2,05 kg/m² per mm di spessore

ResinFIP MALTA EC 430

Malta epossicementizia, tri-componente, tixotropica, resistente agli agenti aggressivi, a bassissima porosità capillare, utilizzabile come rivestimento impermeabile di strutture in c.a. o come malta per ripristini localizzati.

Stoccaggio

ADR

18 mesi

9



Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
ResinFIP MALTA EC 430	A+B+C	Secchio da 4,3 kg + Secchio da 1,6 kg + 2 Secchio da 2 kg 5 = 3 kg	-	kg	-	1,6 kg/dm² per mm di spessore

ResinFIP MALTA E 445

Malta fluida elastica a base epossipoliuretana, per la posa in opera di giunti di dilatazione stradali.

Stoccaggio

ADR

12 mesi

9



Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
ResinFIP MALTA E 445	A+B+C	Secchio da 2 kg + Secchio da 3 kg + sacco da 25 kg = 30 kg	-	kg	-	20 kg/m² per cm di spessore

**ResinFIP PRIMER WP 700**

Primer epossi-cementizio, tricomponente, indicato per promuovere l'aderenza dei sistemi protettivi filmogeni della linea **ResinFIP COAT** in presenza di sottoposti umidi e/o quando sia necessario realizzare una barriera al vapore o garantire elevata resistenza alla pressione idraulica negativa.

Stoccaggio	ADR
Vedi scheda tecnica	9

BIANCO







Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
ResinFIP PRIMER WP 700	A+B+C	Secchio da 4,25 kg + Secchio da 4,25 kg + Sacco da 15 kg = 23,5 kg	-	kg	B	1,5 kg/m² per mm di spessore

**ResinFIP PRIMER WP 701**

Promotore di adesione poliuretanico monocomponente.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
  	

Prodotto	Confezione	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
ResinFIP PRIMER WP 701	Tanica da 10 kg	Tanica da 10 kg	-	kg	A	0,05 ÷ 0,1 kg/m²

**ResinFIP PRIMER WP 704**

Primer universale, anticorrosivo a base di resine epossidiche.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
GRIGIO  	

Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
ResinFIP PRIMER WP 704	A + B	Secchio da 10 kg + Secchio da 2,5 kg = 12,5 kg	-	kg		200 g/m²

ResinFIP WP EB 710

Rivestimento liquido, epossì-poliuretano, bicomponente, additivato con bitume, indicato per l'impermeabilizzazione di manufatti in acciaio e calcestruzzo prima dell'asfaltatura.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	9 8







Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/Consumo
ResinFIP WP EB 710	A+B	Secchio da 18 kg + Secchio da 2 kg = 20 kg	-	kg	-	3 kg/m² per 2 mm di spessore

ResinFIP FILLER

Filler di quarzo per realizzare superfici antisdrucciolo resistenti all'abrasione per sistema impermeabile **ResinFIP WP EB 710**.

Stoccaggio	ADR
vedi scheda tecnica	9
	8

GRIGIO

Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/Consumo
ResinFIP FILLER 0,1-0,3 mm	Monocomponente	Sacco da 25 kg	-	kg	A	-
ResinFIP FILLER 0,1-0,6 mm	Monocomponente	Sacco da 25 kg	-	kg	A	-
ResinFIP FILLER 0,3-0,9 mm	Monocomponente	Sacco da 25 kg	-	kg	A	-
ResinFIP FILLER 0,7-1,2 mm	Monocomponente	Sacco da 25 kg	-	kg	A	-
ResinFIP FILLER 1,5-2,2 mm	Monocomponente	Sacco da 25 kg	-	kg	A	-

ResinFIP

PRIMER PER SIGILLATURA

II

Soluzioni per la manutenzione ed il rinforzo delle infrastrutture

SIGILLANTI POLIURETANICI

106

ResinFIP FONDO GIUNTO

Estruso in poliuretano, atto al confinamento del fondo dei giunti, prima dell'applicazione del sigillante.

Stoccaggio

ADR

vedi scheda tecnica

GRIGIO

Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
ResinFIP FONDO GIUNTO	Monocomponente	Diam. 10 mm - scatola da 1.150 m	-	m	A	-
ResinFIP FONDO GIUNTO	Monocomponente	Diam. 20 mm - scatola da 550 m	-	m	A	-
ResinFIP FONDO GIUNTO	Monocomponente	Diam. 30mm - scatola da 350 m	-	m	A	-
ResinFIP FONDO GIUNTO	Monocomponente	Diam. 40 mm - scatola da 200 m	-	m	A	-
ResinFIP FONDO GIUNTO	Monocomponente	Diam. 50 mm - scatola da 160 m	-	m	A	-

ResinFIP SEAL PRIMER 500

Primer epossidico bicomponente, indicato per promuovere l'aderenza di sigillanti poliuretanici della linea ResinFIP SEAL.

Stoccaggio

ADR

12 mesi

98

GRIGIO



Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/Consumo
ResinFIP SEAL PRIMER 500	A+B	Secchio da 3 kg + Barattolo da 0,91 kg = 3,91 kg	-	kg	-	circa 0,1-0,2 kg/m²

ResinFIP

SIGILLANTI POLIURETANICI

ResinFIP SEAL PU 550

Sigillante poliuretano bicomponente per giunti orizzontali.

Stoccaggio

ADR

6 mesi

R

NERO

GRIGIO



Prodotto	Colore componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
ResinFIP SEAL 550	A + B grigio	Tanica da 1,5 kg + Tanica da 3 kg	-	kg	A	Secondo necessità
ResinFIP SEAL 550	A +B nero	Tanica da 1,5 kg + Tanica da 3 kg	-	kg	A	Secondo necessità
ResinFIP SEAL 550	A + B	Tanica da 1,5 kg + Tanica da 3 kg	-	kg	A	1,25 kg/l



FiberFIP

Linea per il rinforzo con materiali compositi.
Un marchio che propone prodotti compositi (FRP) costituiti da una matrice polimerica e da filamenti di carbonio o vetro utilizzati per il rinforzo a flessione, taglio o per confinamento di strutture in c.a. o in muratura.

FiberFIP ADESIVI
FiberFIP TESSUTI



FiberFIP PRIMER 800
Primer epossidico bicomponente, del sistema composito FRP costituito dai tessuti FiberFIP.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	9_A 8_B
	  

Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
FiberFIP PRIMER 800	A+B	Secchio da 8,25 kg + Secchio da 2,5 kg = 10,75 kg	-	kg	B	circa 0,1-0,2 kg/m²

FiberFIP
ADESIVI PER TESSUTI



FiberFIP ADESIVO 800
Adesivo epossidico bicomponente, per l'impregnazione dei tessuti FiberFIP.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	9 - A 8 - B
	  

Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
FiberFIP ADESIVO 800	A+B	Secchio da 3,3 kg + Secchio da 1 kg = 4,3 kg	-	Kg	A	circa 1,1 kg/m²



FiberFIP CARBON T-UNI 230 H
Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio per il rinforzo di strutture in c.a. e muratura, del sistema composito (FRP) **FiberFIP**.

Stoccaggio	ADR
36 mesi	—
	

Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/ consumo
FiberFIP CARBON T-UNI 230	Monocomponente	Rotolo da 50 m, altezza 13 cm	-	m²	A	-
FiberFIP CARBON T-UNI 230	Monocomponente	Rotolo da 50 m, altezza 25 cm	-	m²	A	-
FiberFIP CARBON T-UNI 230	Monocomponente	Rotolo da 50 m, altezza 30 cm	-	m²	A	-
FiberFIP CARBON T-UNI 230	Monocomponente	Rotolo da 50 m, altezza 40 cm	-	m²	A	-
FiberFIP CARBON T-UNI 230	Monocomponente	Rotolo da 50 m, altezza 50 cm	-	m²	A	-



FiberFIP CARBON T-UNI 390 H
Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alto modulo per il rinforzo di strutture in c.a. e muratura, del sistema composito (FRP) **FiberFIP**.

Stoccaggio	ADR
36 mesi	—
	

Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/consumo
FiberFIP CARBON T-UNI 390	Monocomponente	Rotolo da 50 m, H 50 cm	-	m²	A	-


FiberFIP
CONNETTORI



FiberFIP CARBON CONNECT
Connettori costituiti da filamenti di carbonio, di diametro 10 o 12 mm, confinati da una garza, utilizzati per l'ancoraggio al supporto del rinforzo realizzato con tessuti o reti del sistema FRP **FiberFIP**.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	3

Prodotto	Componente	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Classe	Resa/ consumo
FiberFIP CARBON CONNECT 10	Momponente	Scatola da 10 mt diametro 10 mm	-	m	A	-
FiberFIP CARBON CONNECT 12	Momponente	Scatola da 10 mt diametro 12 mm	-	m	A	-

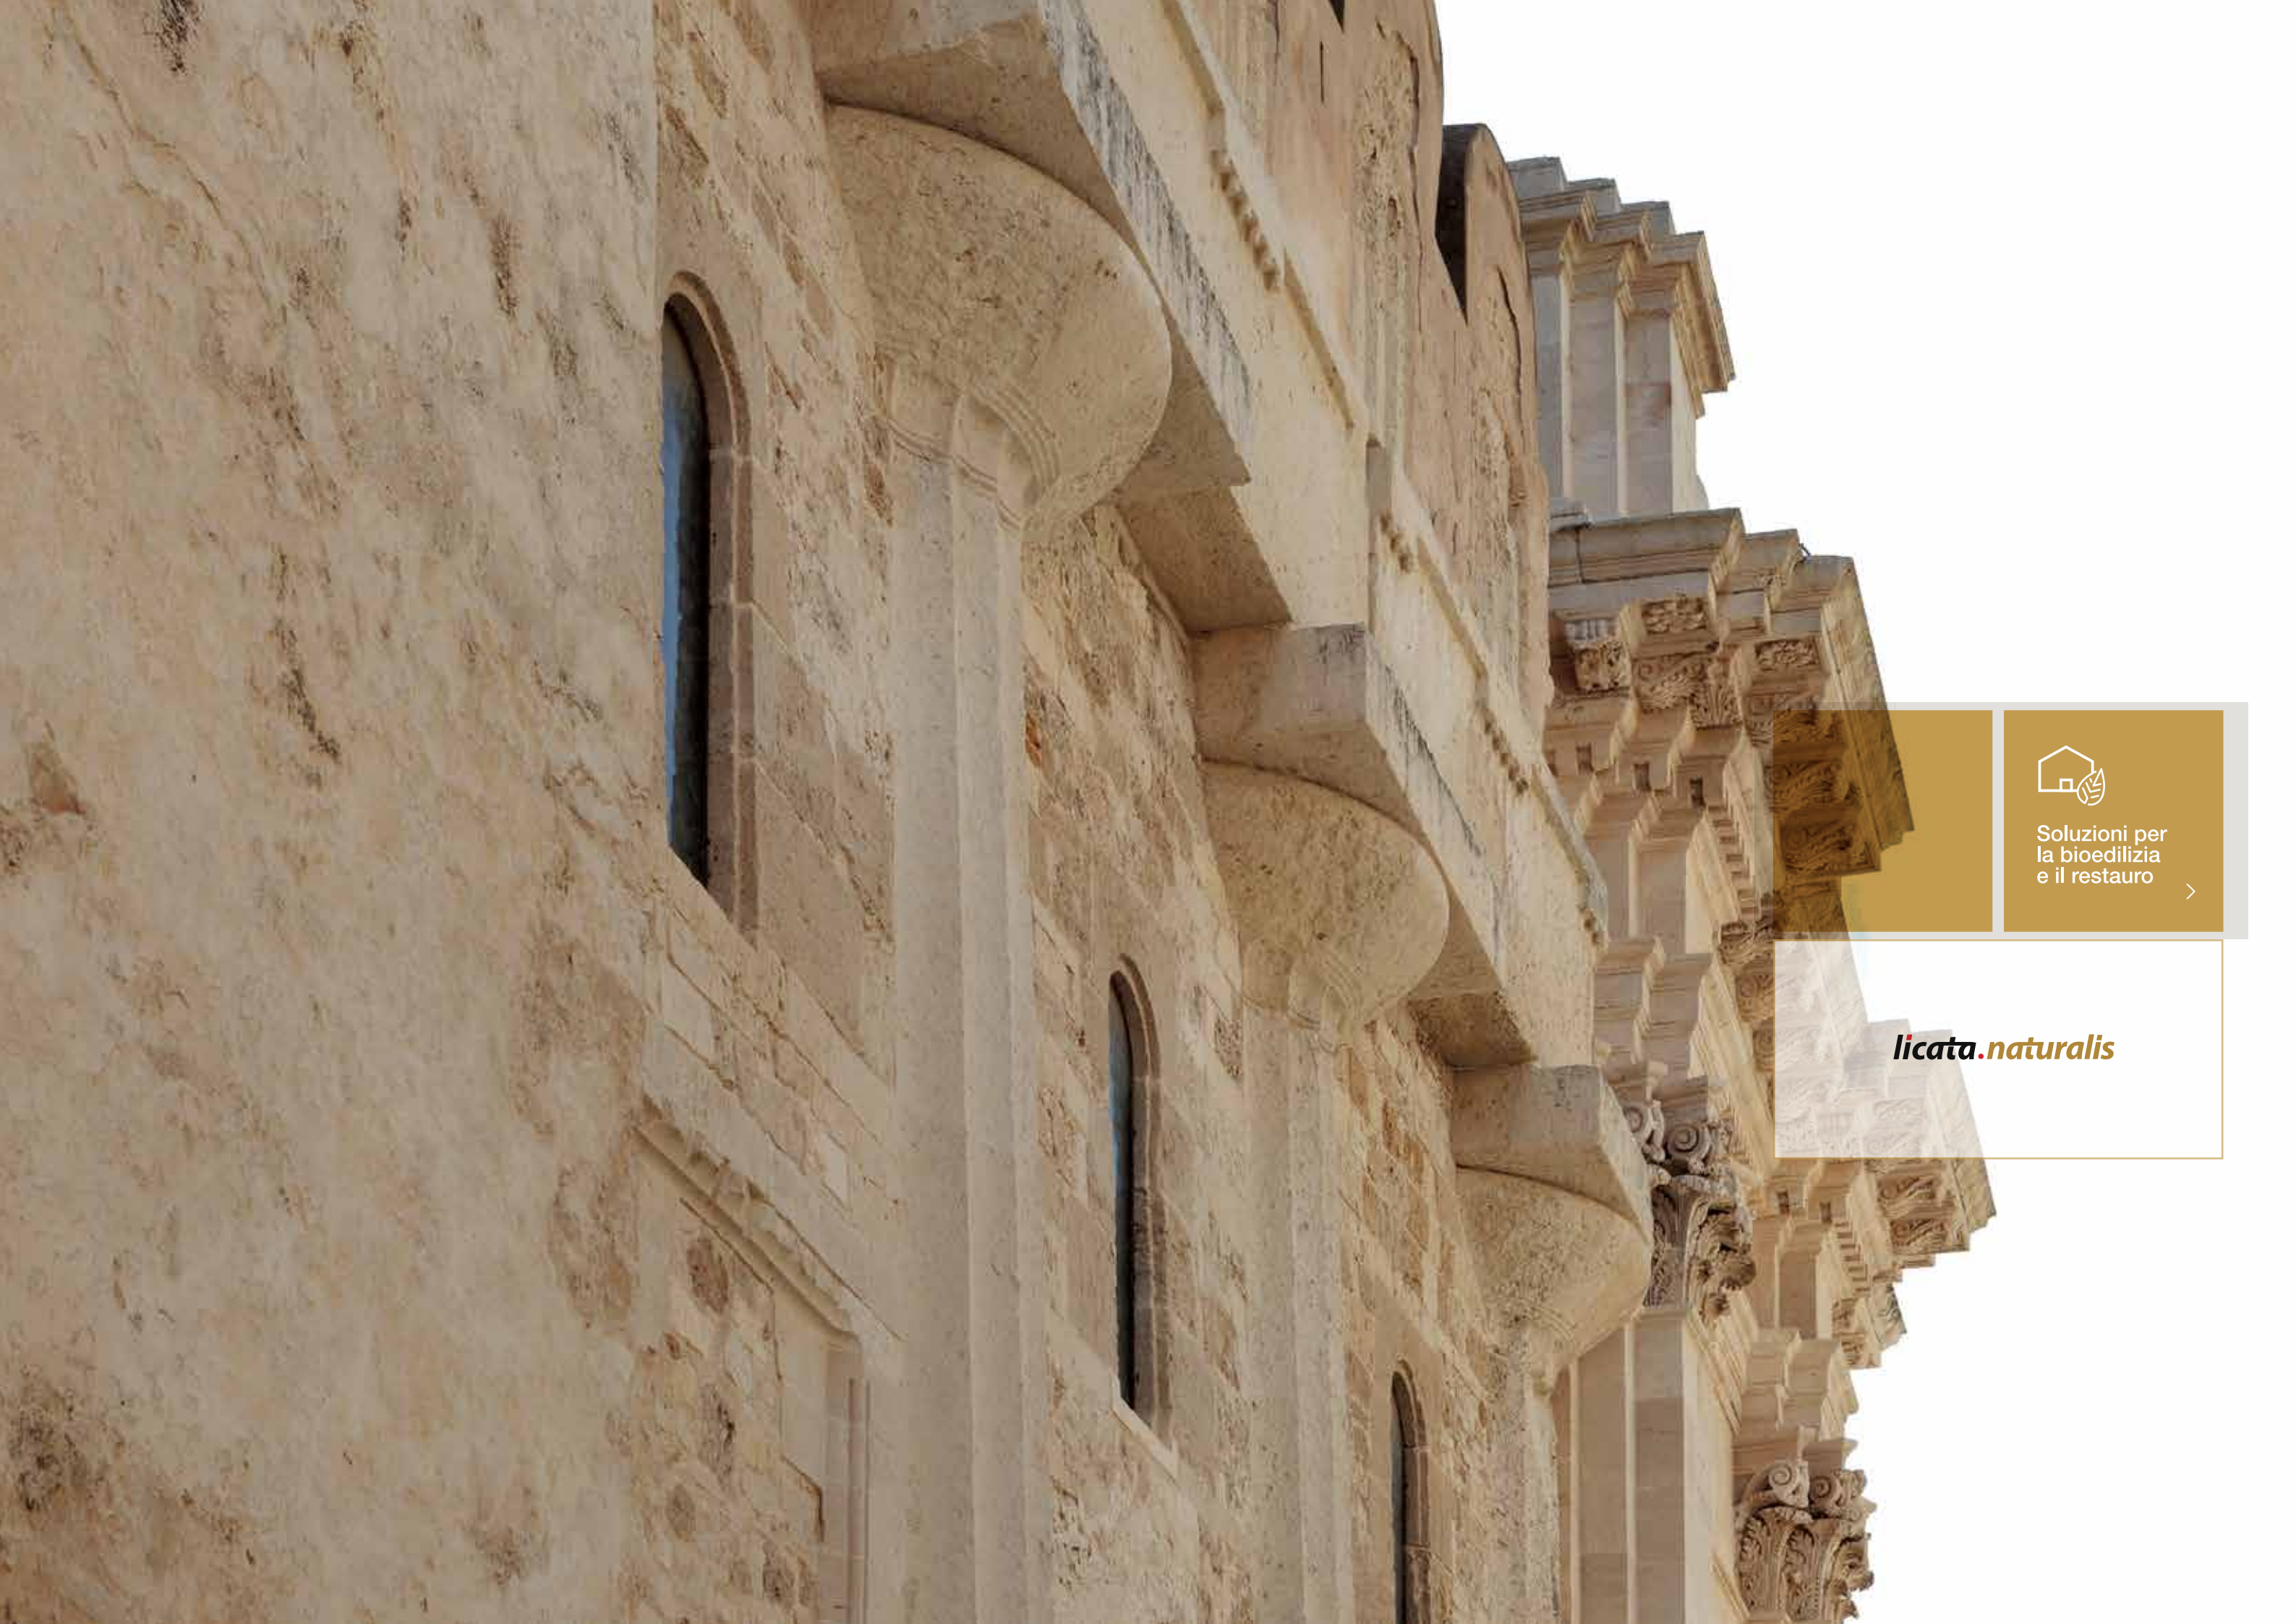

Soluzioni per
la bioedilizia
e il restauro



licata.naturalis



Storica Deumidificante

Intonaco deumidificante macroporoso, traspirante, fibrorinforzato, da risanamento a base di calce idraulica naturale NHL 5 classificato secondo UNI EN 998-1 di tipo R e CS II.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
       	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Storica Deumidificante granulometria < 2 mm	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	15 kg/m² ogni 10 mm di spessore

**Romana Intonaco**

Intonaco ecocompatibile da risanamento, a base di calce idraulica naturale NHL 5, classificata R secondo la UNI EN 998-1 di tipo R e CSII.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
       	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Romana Intonaco granulometria < 2 mm	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	13 kg/m² ogni 10 mm di spessore



Colorado Spugnato alla Calce Idrata

Intonaco di fondo ecompatibile pigmentabile, a base di calce idrata, di tipo CR e CS I secondo la UNI EN 998-1. Prodotto pigmentabile.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
     	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/ consumo	Note
Colorado Spugnato alla Calce Idrata granulometria < 0,8 mm	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	4 - 5 kg/m²	Su richiesta Linea Colorado



Colorado Spugnato alla Calce Idraulica

intonaco di finitura ecocompatibile, a base di calce idraulica naturale NHL 5, per interni ed esterni e di tipo CR e CS I secondo la UNI EN 998-1.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
	   

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Colorado Spugnato alla Calce Idraulica granulometria < 0,8 mm	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	4 - 5 kg/m ²



Romana Specular

Finitura ultra fine, liscia ed ecocompatibile, a base di calce idraulica naturale NHL 5 e polvere di marmo micronizzata, indicata per lisciature di superfici interne.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
	 

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Romana Specular granulometria < 0,1 mm	sacco da 15 kg	48 sacchi da 15 kg	kg	1 kg/m² per mm di spessore



Calce Idraulica Naturale NHL 5

Legante di sola calce idraulica naturale NHL 5, ideale per la preparazione di malte da allettamento e intonaci destinati al restauro storico e alla bioedilizia.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
BEIGE	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Calce Idraulica Naturale NHL 5	sacco da 25 kg	60 sacchi da 25 kg	kg	—



Colorado Tinta a Calce

Pittura minerale a base di grassello di calce pigmentabile,
per la decorazione di superfici interne ed esterne.
Traspirante e resistente alle muffe.

Stoccaggio

ADR

12 mesi

—

BIANCO







Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa consumo	Note
Colorado Tinta a Calce	secchio da 20 kg	33 secchi da 20 kg	kg	0,250 - 0,300 kg/m ²	Su richiesta: Linea Colorado



Mod Fibro

Malta modellabile premiscelata fibrorinforzata, a base di calce idraulica naturale NHL 5, ideale per gli interventi di modanatura e ricostruzione su edifici storici.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
    	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Mod Fibro granulometria < 2 mm	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	1,4 kg/m² per mm di spessore



Naturalis Solid M15

Malta da intonaco, per interni ed esterni, a base calce idraulica naturale (NHL), a ritiro igrometrico controllato, in classe GP e CS IV secondo la UNI EN 998-1, idoneo alla realizzazione di intonaci armati per il sistema **LicataCRM - ANTI FALL SYSTEM**.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
   	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Naturalis SOLID M15	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	17 kg/m² per cm di spessore



Stil Romana Faccia Vista

Malta da stilatura minerale a base di calce idraulica naturale NHL 5, conforme come malta da restauro (R) secondo la UNI EN 998-1 e malta da allettamento (M5) secondo la UNI EN 998-2. Specifica per gli interventi di stilatura, stuccatura e ricostruzione di giunti e fughe su edifici storici.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
  BEIGE     	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Stil Romana Faccia Vista granulometria < 2,0 mm	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	14 kg/m² ogni 10 mm di spessore



Stil Faccia Vista

Malta da stilatura a base di calce aerea, ideale per gli interventi di stilatura, stuccatura e ricostruzione di giunti e fughe su edifici storici.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
BIANCO	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo	Note
Stil Faccia Vista granulometria < 2,0 mm	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	14 kg/m ² ogni 10 mm di spessore	—

**Raso Top Bio**

Rasante/collante fibrinforzato, a base di calce idraulica naturale NHL 5, ideale per la realizzazione di sistemi di isolamento termico biocompatibili, certificato come malta GP e CS IV secondo UNI EN 998-1.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
       	



Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Raso Top Bio granulometria < 1,0 mm	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	Incollaggio: 4 - 5 kg/m ² a superficie piena; 3,5 - 4,5 kg/m ² per perimetro e punti - Rasatura: 3,5 - 4 kg/m ² (1,1 - 1,2 kg/m ² per mm di spessore)



Neutral Antisale

Impregnante antisale, specifico per il risanamento di murature soggette ad umidità per risalita capillare. Da diluire con acqua in rapporto 1:25.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
INCOLORE	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Neutral Antisale	scatola con 6 flaconi da 200 ml	—	Pz	0,300 - 0,500 L/m² di prodotto in soluzione



Consolidante Sea

Consolidante monocomponente a base di silicati di etile per il restauro conservativo ed il consolidamento di elementi lapidei porosi.

Stoccaggio

ADR

12 mesi

—

INCOLORE









Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Consolidante Sea	bottiglia da 1 L	54 scatole da 6 bottiglie	L	0,200 - 0,800 L/m² in funzione dell'assorbimento del supporto
Consolidante Sea	tanica da 5 L	Tanica da 5 L x 90	L	0,200 - 0,800 L/m² in funzione dell'assorbimento del supporto
Consolidante Sea	tanica da 10 L	Tanica da 10 L x 60	L	0,200 - 0,800 L/m² in funzione dell'assorbimento del supporto



Hidro Rep

Impregnante siliconico a basso impatto ambientale in soluzione acquosa.

Stoccaggio

ADR

12 mesi

—

INCOLORE









Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Hidro Rep	bottiglia da 1 L	54 scatole da 6 bottiglie	L	0,100 - 0,200 L/m² per trattamenti corticali
Hidro Rep	tanica da 5 L	Tanica da 5 L x 90	L	0,100 - 0,200 L/m² per trattamenti corticali
Hidro Rep	tanica da 10 L	Tanica da 10 L x 60	L	0,100 - 0,200 L/m² per trattamenti corticali



licata Injecto Gel

Barriera chimica in gel iniettabile, a base di silano monomero, per il trattamento idrofobizzante delle murature soggette alla risalita capillare dell'umidità.

Stoccaggio

ADR

12 mesi

—

BIANCO







Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Licata Injecto Gel	cartuccia da 310 ml	54 scatole da 24 cartucce	Pz	Vedi scheda tecnica



Soluzioni per
interni



Soluzioni
per la facciata



licata.cem



Licacem Brick M5

Malta cementizia da muratura specifica per l'allettamento e la stilatura di mattoni, cotto, pietre naturali e blocchi in calcestruzzo.

Stoccaggio	ADR
9 mesi	—
GRIGIO     	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Lica cem Brick M5 granulometria < 1,5 mm	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	16 kg/m² ogni 10 mm di spessore

**Licacem 200**

Intonaco di fondo, per interni ed esterni, a base di leganti misti, a ritiro igrometrico controllato, in classe GP e CSIII secondo la UNI EN 998-1.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
         	

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Licacem 200 appl. a macchina granulometria < 1,5 mm	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	13,5 kg/m² ogni 10 mm di spessore



Licacem Fibro

Intonaco di fondo fibrorinforzata ad alte prestazioni, per interni ed esterni, a base di leganti misti, aggregati selezionati, speciali additivi idrofughi, a ritiro igrometrico controllato, in classe GP e CSIII secondo la UNI EN 998-1.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Licacem Fibro appl. a macchina granulometria < 1,5 mm	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	13,5 kg/m ² ogni 10 mm di spessore



BetonFIP SOLID M15

Malta da intonaco, per interni ed esterni, a base cemento, a ritiro igrometrico controllato, in classe GP e CS IV secondo la UNI EN 998-1, idoneo alla realizzazione di intonaci armati per il sistema **LicataCRM - ANTI FALL SYSTEM**.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
BetonFIP SOLID M15	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	1,8 kg/m² per mm di spessore

**Tonak F**

Intonaco di fondo a tessitura civile per uso interno, a base di leganti misti (calce-cemento), inerti puri selezionati e specifici additivi naturali, certificato come malta GP e CS II secondo la UNI EN 998-1.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—

BIANCO

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
TonakF granulometria < 0,5 mm	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	1,35 kg/m² per mm di spessore
TonakF granulometria < 0,8 mm	sacco da 25 kg	48 sacchi da 25 kg	kg	1,35 kg/m² per mm di spessore



Artica

Lisciatura cementizia regolarizzante, ad elevato potere adesivo per uso sia interno che esterno, a base di cemento bianco, inerti puri di polvere di marmo micronizzata e specifici additivi naturali.

Stoccaggio	ADR
12 mesi	—
BIANCO 	 

Prodotto	Imballo di vendita	Quantità per bancale	UM	Resa/consumo
Artica granulometria < 0,2 mm	sacco da 20 kg	48 sacchi da 20 kg	kg	1 kg/m ² per mm di spessore



Mazzetta **Licata colore 2.0** Interior



I coloranti **licata** formulati per il sistema tintometrico professionale ad acqua **licatasystemcolors Interior** ed **Exterior** sono costituiti da paste professionali ad alta resa tintometrica e base di ossidi metallici micronizzati e speciali composti organici. Tali pigmenti, in abbinamento ai converter **licata**, garantiscono stabilità nel tempo, possibilità di realizzare una ampia gamma di tinte per interni ed esterni, oltre a garanzie di pienezza, copertura e brillantezza.

Prodotto	Imballo di vendita	Contenuto per scatola	UM
Coloranti Black CB	flacone da 1 L	6 flaconi da 1 L	L
Coloranti Red Oxide RO	flacone da 1 L	6 flaconi da 1 L	L
Coloranti Yellow Oxide YO	flacone da 1 L	6 flaconi da 1 L	L
Coloranti White WO	flacone da 1 L	6 flaconi da 1 L	L
Coloranti Yellow Satured YB	flacone da 1 L	6 flaconi da 1 L	L
Coloranti Blue Colorant BF	flacone da 1 L	6 flaconi da 1 L	L
Coloranti Red Satured RB	flacone da 1 L	6 flaconi da 1 L	L
Coloranti Exterior Red RE	flacone da 1 L	6 flaconi da 1 L	L
Coloranti Orange Oxide OO	flacone da 1 L	6 flaconi da 1 L	L
Coloranti Orange Pastel OB	flacone da 1 L	6 flaconi da 1 L	L
Coloranti Magenta MG	flacone da 1 L	6 flaconi da 1 L	L
Coloranti Green Colorant VF	flacone da 1 L	6 flaconi da 1 L	L
Coloranti Violet Red VO	flacone da 1 L	6 flaconi da 1 L	L
Coloranti Blue Cobalt BC	flacone da 1 L	6 flaconi da 1 L	L
Coloranti Yellow Vanadate YV	flacone da 1 L	6 flaconi da 1 L	L
Coloranti Green Chrome GC	flacone da 1 L	6 flaconi da 1 L	L




Mazzetta **Licata colore 2.0** Exterior


fugaTop 0_8 | 3_20

Sigillante cementizio ad alte prestazioni per la stuccatura di fughe di piastrelle ceramiche, gres-porcellanato, mosaici e pietre naturali. Ideale per stuccature lisce e compatte. Per interni ed esterni.

Prodotto a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili.

Conforme ai requisiti della classe CG2WA secondo EN 13888 e ISO 13007-3.

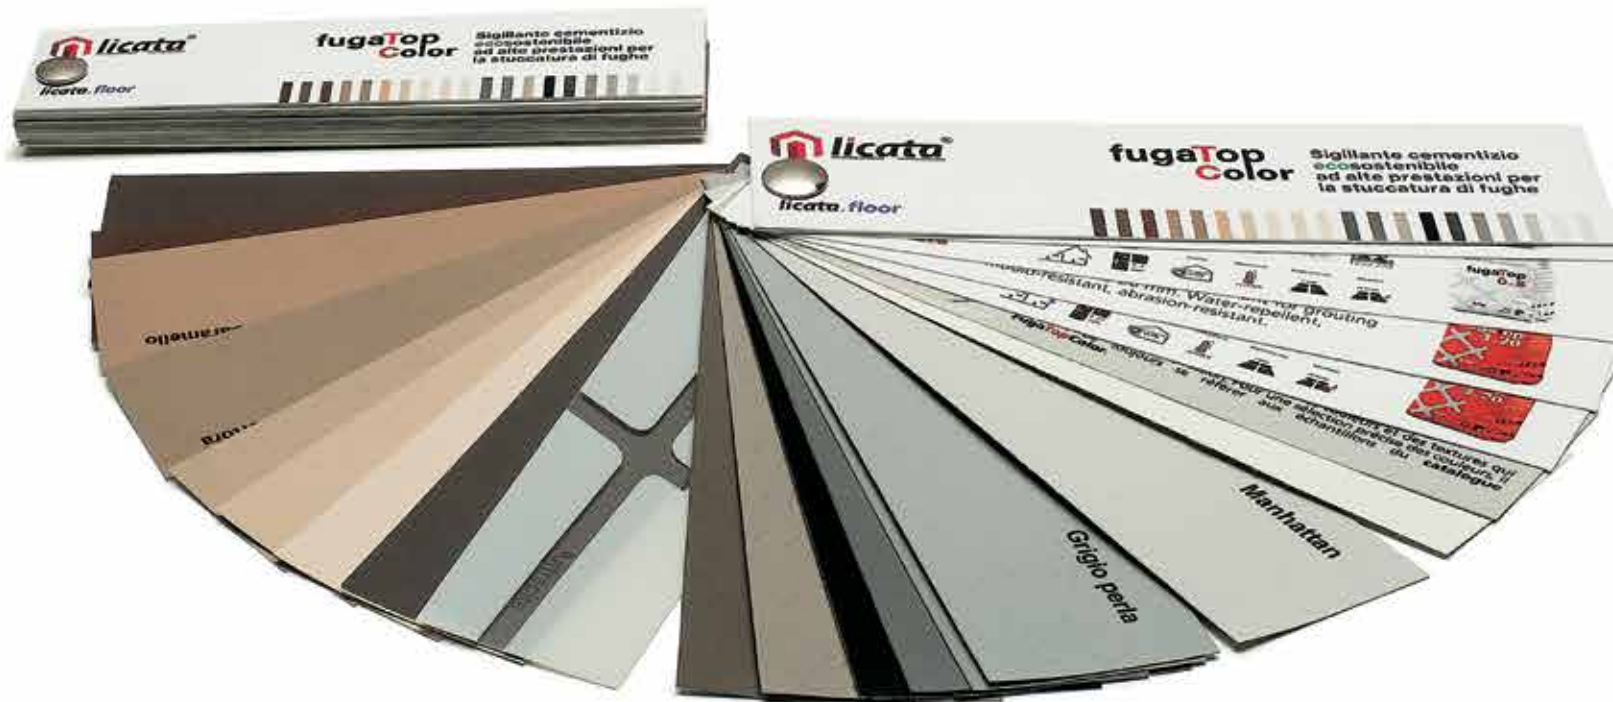

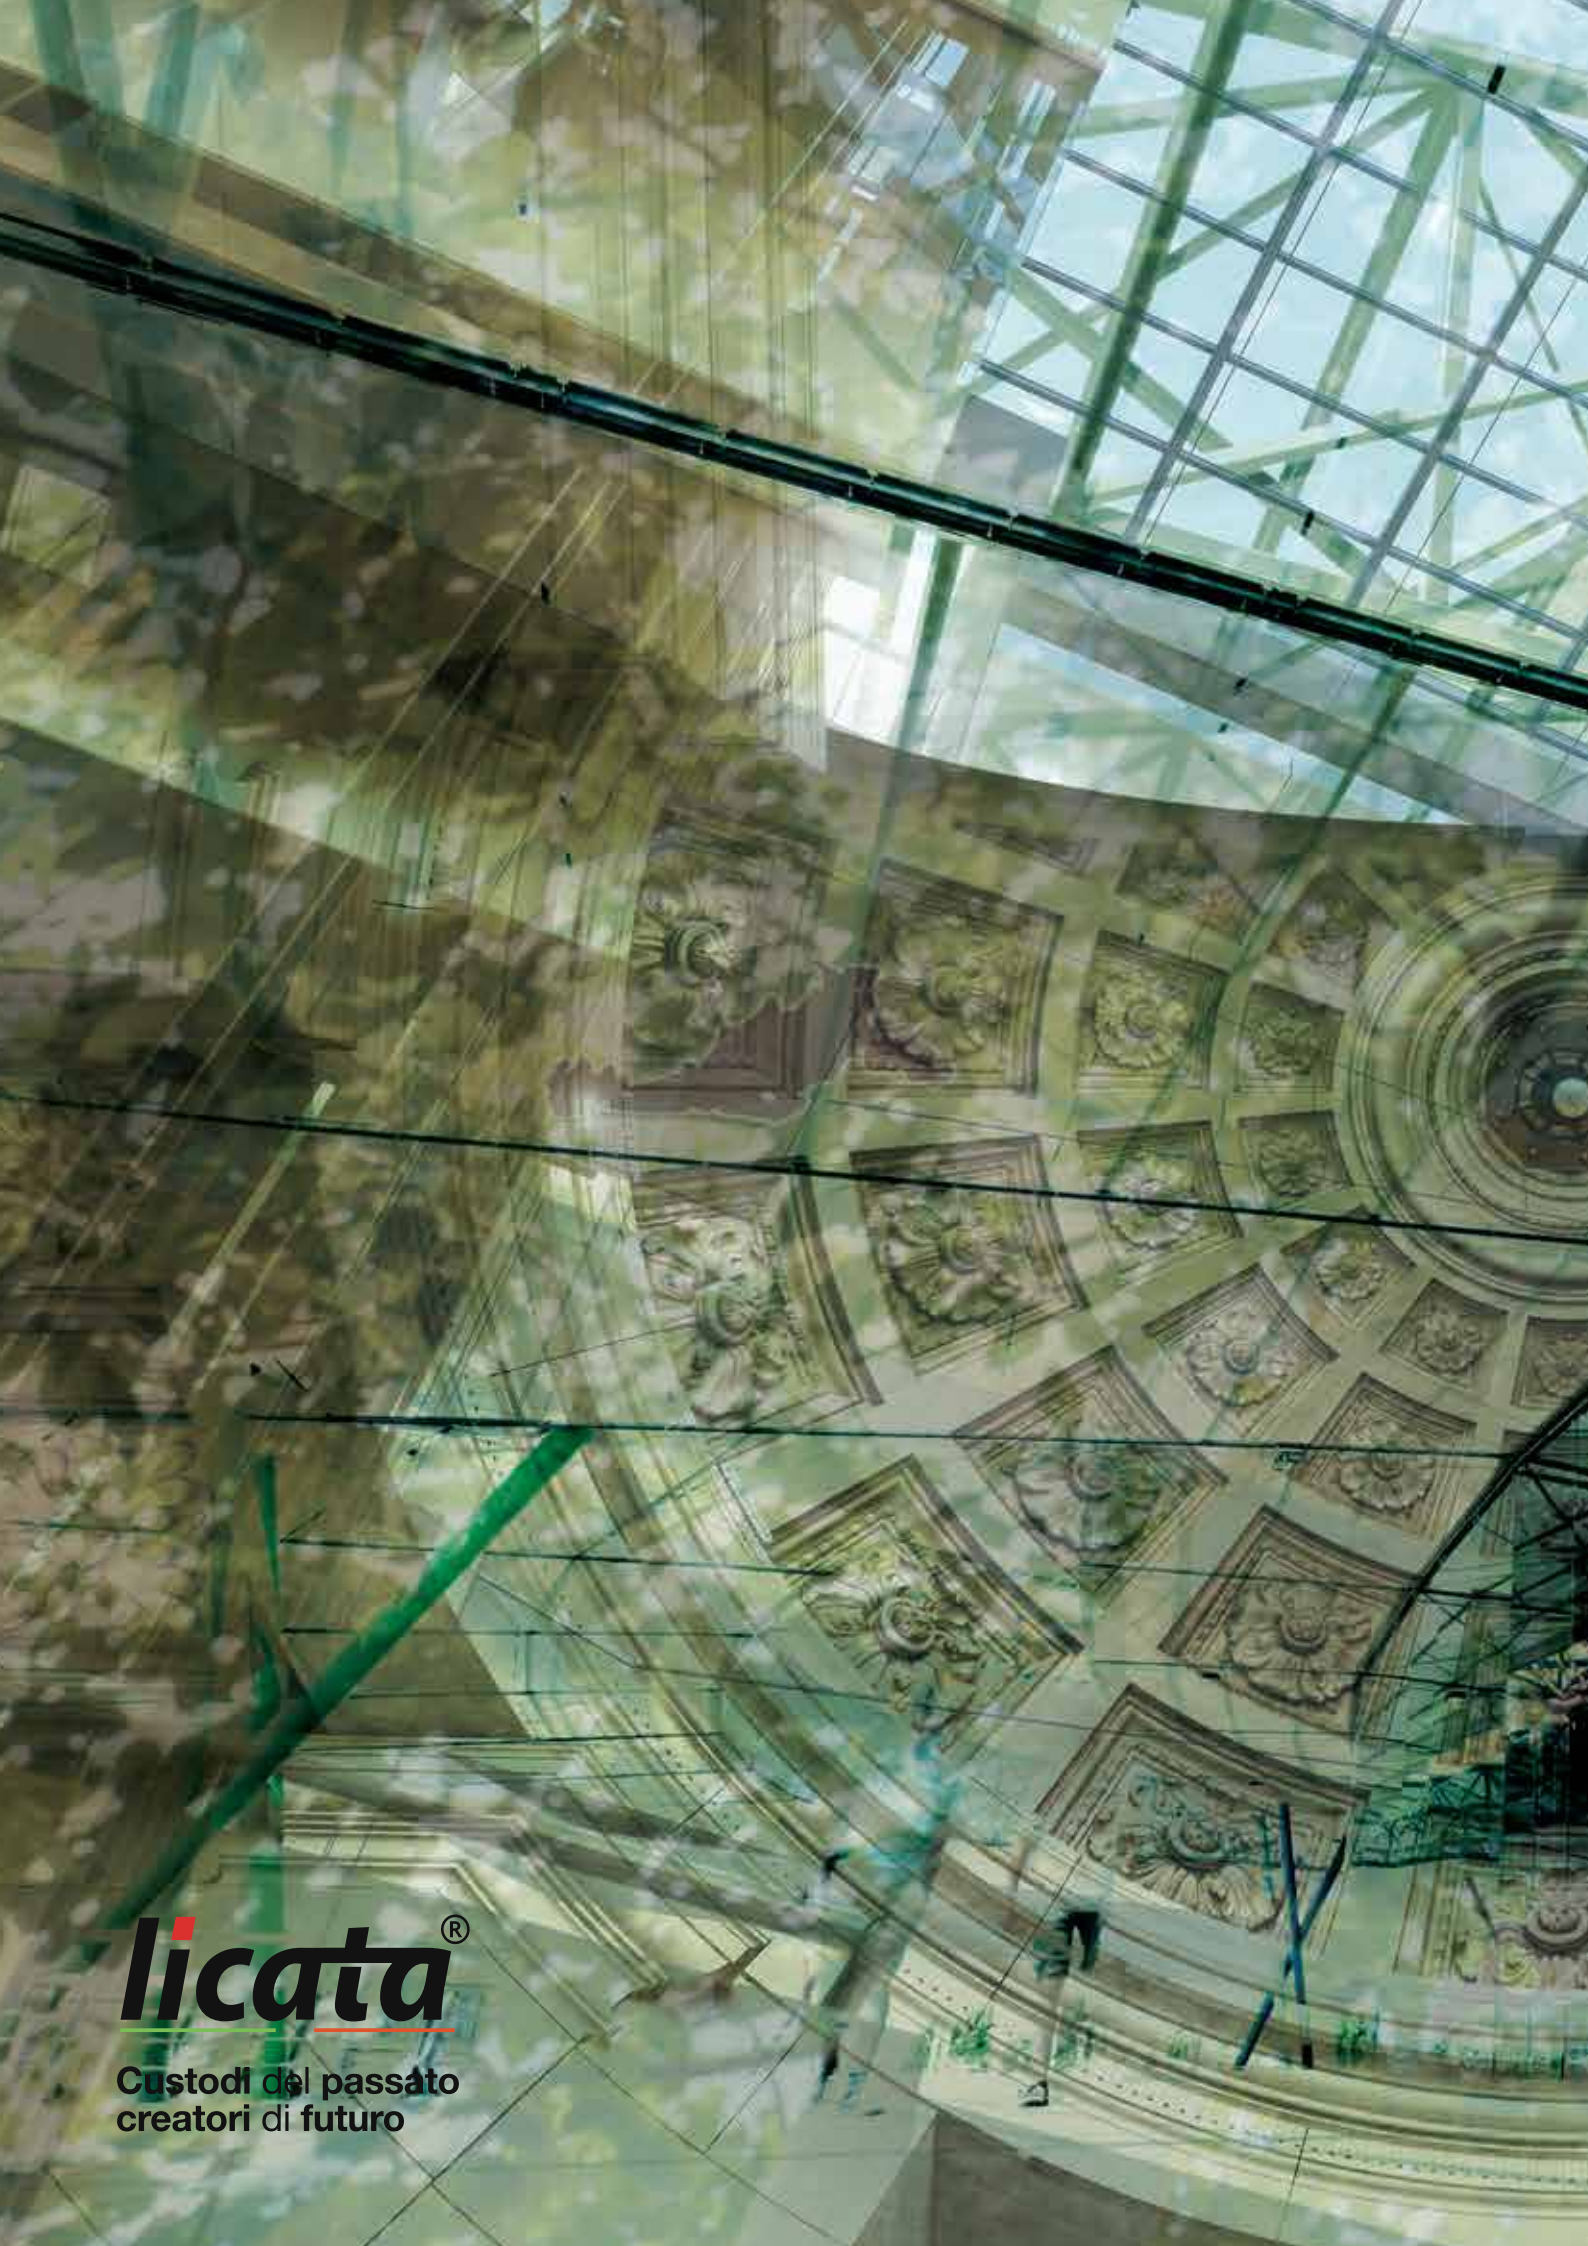

licata®

Custodi del passato
creatori di futuro



licata[®] S.p.A.

Sede uffici
Via dei Mille, 32
00185 Roma
T +39 06 83773343

Stabilimenti e uffici
via delle Gere, 13
24040 Pognano (BG)
T +39 035 0778638

Stabilimenti e uffici
via Volta, 9/11
35037 Teolo (PD)
T +39 049 7385712

Stabilimenti e uffici
c.da Andolina S.S.122
92024 Canicatti (AG)
T +39 0922 856088

Stabilimenti e uffici
Via Ortana Vecchia, 557
05035 Narni (TR)
T +39 0744 034565

www.licataspa.it
info@licataspa.it